

Silicone-NO

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσιγγία των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Διατίθεται επίσης και σε λουκάνικα των 600ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode.

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Διάφανη (280ml)	15161	8711595097659
Λευκή (280ml)	15162	8711595097673
Διάφανη (600ml)	2746	8711595039062
Λευκή (600ml)	2727	8711595039079



Centre of Excellence


Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.



Den Braven

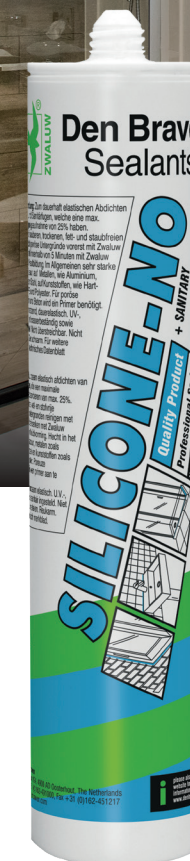

Silicone-NO

Σιλικόνη ουδέτερη αντιμυχλική, για κατασκευές, υαλοστάσια, αρμούς διαστολής και χώρους υγιεινής

Silicone-NO

Σιλικόνη ουδέτερη αντιμυχλική, για κατασκευές, ναλοστάσια, αρμούς διαστολής και χώρους υγιεινής

- Ουδέτερης Ωρίμανσης
- Εξαιρετική Πρόσφυση ακόμα και Χωρίς τη Χρήση Ασταριού
- Αντοχή στην Ηλεκτρική Ακτινοβολία, το Νερό και τις Ακραίες Καιρικές Συνθήκες
- Αντιμυχλική Σφράγιση για Κτιριακές Κατασκευές, Συστήματα Υαλοπινάκων και Χώρων Υγιεινής
- Δοκιμασμένη έως 1050 Pa σε Απώλειες Αέρα για Παθητικά Σπίτια



Silicone-NO

Περιγραφή

Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με μόνιμη ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A & B. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 25 LM, XS1, DIN 18545-E.

Εφαρμογές

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε PVC, πολυκαρβονικά, πολυακρυλικά πάνελ, πλαίσια συστημάτων αλοπινάκων κλπ.



Silicone-NO

Πιστοποιήσεις

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
EN 1026: Απώλειες Αέρα (έως 1050 Pa και 0,018m³/h @ 650 Pa)

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,02 g/ml
Σκληρότητα shore A	16°
Επιμήκυνση Θραύσης	500%
Εφελκυστική Αντοχή	1,22 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας	8 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης	2 χιλιοστά την ημέρα
Διαπερατότητα	an= 0,018m ³ /h @ 600Pa
Έλεγχος Διαπερατότητας	Εώς 1050 Pa

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.



Επισκεφθείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογής των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

