



Den Braven

## Κατάλογος προϊόντων

Better  
results  
through  
Knowledge



BOSTIK





### Center of Excellence

Κέντρο Εκπαίδευσης  
της Den Braven  
στην Ολλανδία

Η Den Braven ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων σφραγι-  
στικών - συγκολλητικών υλικών, αφρών πολυουρεθάνης, τεχνικών σπρέι και συναφών  
προϊόντων. Η εταιρεία αναπτύχθηκε σε μία δυναμική και ενθουσιώδη ηγετική πολυεθνική  
με σχεδόν παγκόσμιο δίκτυο κάλυψης και οικονομική αξιολόγηση AAA. Είναι ηγέτης σε  
πολλές από τις χώρες που δραστηριοποιείται με διάφορα εμπορικά σήματα εξάγοντας σε  
πάνω από 100 χώρες.

Ο συνδυασμός της παραγωγής παγκόσμιας κλάσης, των εγκαταστάσεων έρευνας και  
ανάπτυξης, των πελατών μας ως επίκεντρο της νοοτροπίας μας, της ευελιξίας μας και το  
ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου μας, έχει οδηγήσει στην επι-  
τυχημένη πορεία της εταιρείας μας και των πελατών της, για 40 χρόνια.

Με την ένταξή μας στον κολοσσό BOSTIK (μέλος της ARKEMA), δημιουργείται ένας πα-  
γκόσμιος ηγέτης σφραγιστικών, συγκολλητικών και χημικών προϊόντων και ενισχύεται  
ακόμα περισσότερο η γκάμα καθώς και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο  
επίπεδο. Καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται για νέες αγορές.

Η Den Braven Ελλάς ιδρύθηκε το 1994 ως θυγατρική του Group και έχει καταφέρει τα  
χρόνια αυτά να εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά. Από την 1η Αυγούστου 2018 μετονομά-  
ζεται σε BOSTIK ΕΛΛΑΣ, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και σταθερότητα. Αγωνι-  
ζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε τους πελάτες μας πιο επιτυχημένους βοηθώντας τους  
να πουλήσουν περισσότερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ισχυρές, μακροχρόνιες  
συνεργασίες. Η αξιοπιστία, η ποιότητα αλλά και το ευρύ φάσμα λύσεων που προσφέρου-  
με στους πελάτες μας, μας καθιστούν ηγετική δύναμη.

**Better  
results  
through  
Knowledge**



- ✦ 52 εργοστάσια
- ✦ Παγκόσμια κάλυψη
- ✦ Παραγωγή παγκόσμιας κλάσης
- ✦ Εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες
- ✦ Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών
- ✦ Αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική



Η Bostik είναι το τμήμα εξειδικευμένων συγκολλητικών / σφραγιστικών της Arkema

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



Η Arkema είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χημική βιομηχανία δίνοντας προτεραιότητα σε 5 πλατφόρμες καινοτομίας αφιερωμένες στην αιχμή ανάπτυξη



**BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**



2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2021



**ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 50 ΧΩΡΕΣ**

• 57 εργοστάσια • 55 Κέντρα, διανομής

**6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ**




Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού  
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή των εργαζομένων



**ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ**

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών



**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ**

Προσήλωση στην ασφάλεια, την λειτουργική αρτιότητα, την υγεία και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

**ΦΙΛΟΔΟΞΟ & ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ**





# ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

#bostikacademy

 **Bostik**  
**ACADEMY**  
Better results through knowledge



Στη Bostik γνωρίζουμε ότι οι έξυπνες λύσεις προέρχονται από σκληρή δουλειά, γνώση και εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης:






**"Better Results Through Knowledge".**

Γ' αυτόν τον λόγο η Bostik επενδύει στην Ελλάδα με το πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης "Bostik ACADEMY".



[bostik.com/greece](http://bostik.com/greece)

Ένας χώρος 350τμ όπου θα μοιράζονται οι γνώσεις και η εμπειρία μας με προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις στους διανομείς μας, τα καταστήματα, τους εφαρμοστές, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και όλους όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για να δημιουργήσουν έξυπνες λύσεις στα κατασκευαστικά τους έργα.

-  **350m<sup>2</sup>**
-  **30 άτομα ανά σεμινάριο**
-  **Θεωρητική εκπαίδευση**
-  **Ζωντανές εφαρμογές**
-  **Πιστοποιητικό παρακολούθησης**

 **Bostik**  
**ACADEMY**  
Better results through knowledge

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ  
ΜΑΜΟΥΤ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ



MAMUT  
GLUE

 **Bostik**  
smart adhesives

Καλώς ήλθατε  
στον έξυπνο  
κόσμο μας

[www.bostik.gr](http://www.bostik.gr)









# ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ




[www.denbraven.gr](http://www.denbraven.gr)

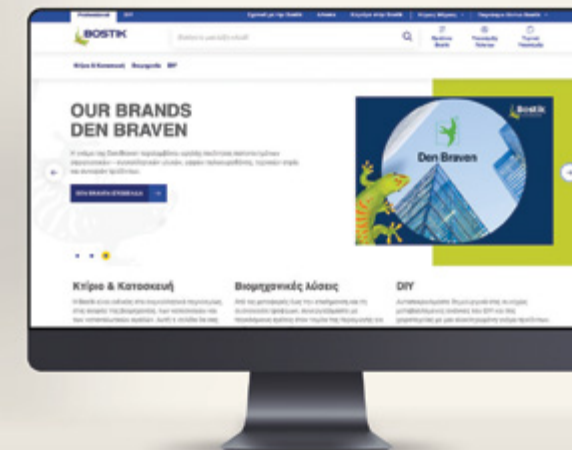

[www.bostik.com/greece](http://www.bostik.com/greece)

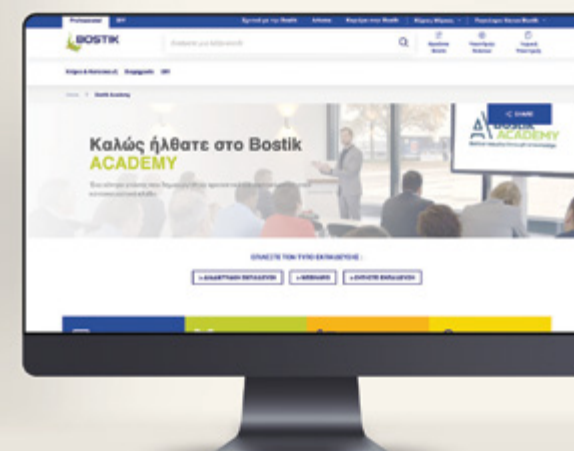

[www.bostik-academy.gr](http://www.bostik-academy.gr)

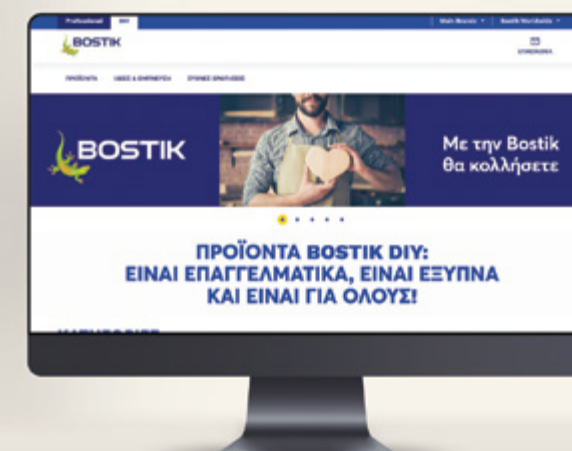

<https://diy.bostik.com/el-GR>





ATTACHED TO YOUR WORLD

# Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΑΜΟΥΤ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ!





**01 ΥΒΡΙΔΙΑ / HYBRIDS ..... 15**

**MAMUT GLUE HIGH TACK** ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ..... 16  
**MAMUT GLUE MULTI** ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 16  
**MAMUT GLUE CRYSTAL** ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ..... 16  
**MAMUT GLUE TOTAL** ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 17  
**DB HYBRISEAL FACADE** ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ..... 18  
**DB ALL IN ONE SEAL**  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ..... 18  
**DB HIGH-TACK**  
 ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 18  
**DB MIRRORFIX-MS** ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ..... 19  
**DB HYBRIFIX** ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 19  
**DB CLEARFIX**  
 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 19

**02 ΑΚΡΥΛΙΚΑ / ACRYLICS ..... 20**

**DB ACRYLIC EXTERIOR** ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ..... 21  
**DB ACRYLIC ANTI-CRACK**  
 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ..... 21  
**DB ACRYL WET ON WET** ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ..... 21  
**DB ACRYLIC PARQUET-SEAL** ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ..... 22  
**DB ACRYL CLEAR WT** ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ..... 22  
**DB STUC-O-SEAL** ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ..... 23  
**DB JOINT FIX** ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ..... 23  
**DB ACRYLIC-1001 D** ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 24  
**DB ACRYLIC STARSEAL** ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ..... 24  
**PROBY ACRYLIC SEALANT A1** ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΖΙΤΙΧΗ..... 24

**03 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ / SILICONES ..... 25**

**DB SILICONE-NO** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ..... 26  
**DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U**  
 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 26  
**DB SILICONE BB** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ..... 27  
**DB AQUA SILICONE** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ..... 27  
**DB SILICONE-SANITAR** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 27  
**DB SILICONE SANITARY DIY**  
 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 28  
**DB SILICONE-1001 U** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 28  
**DB SILICONE STARSEAL** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ..... 29  
**PROBY SILICONE ACETOXY S2** ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ..... 29  
**DB GASKET-SEALANT** ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ..... 29  
**DB THERMO SEALANT** ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ PRESSURE PACK..... 30

**04 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ / PU SEALANTS..... 31**

**DB POLYFLEX-422** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ..... 32  
**DB TECTANE-452** ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ..... 33  
**DB POLYFLEX FACADE** ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ..... 33

**05 ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ / PU FOAMS..... 34**

**DB PU HAND-FOAM MAXI** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 MAXI..... 35  
**DB PU GUN-FOAM MAXI** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 MAXI..... 35  
**DB PU HAND-FOAM B3** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3..... 35  
**DB PU GUN-FOAM B3** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3..... 36  
**DB PU GUN-FOAM B2**  
 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ..... 36  
**DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3..... 36  
**DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3**  
 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ..... 37

**PROBY PU FOAM HAND PU2** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ..... 37  
**PROBY PU FOAM GUN PU1** ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ..... 37  
**DB PU HAND-FOAM ACCOUSTIC ADHESIVE**  
 ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ..... 38  
**DB PU GUN-FOAM POLYSTERINE** ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ..... 38

**06 ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΑ / ADHESIVES..... 39**

**DB MONTAGEFIX-W** ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ..... 40  
**DB MONTAGEFIX-N** ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ..... 40  
**DB MONTAGEFIX-PU (590)**  
 ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ..... 40  
**DB WOODFIX D2** ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ..... 41  
**DB WOODFIX D3** ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ..... 41  
**DB WOODFIX PU D4** ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4..... 41  
**DB CONTACT ADHESIVE NO 110** ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 42  
**DB PVC GLUE** ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC..... 42  
**DB SUPER ADHESIVE** ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ..... 42  
**DB SUPER GLUE** ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ..... 43  
**BOSTIK EPOXY FIX EXPRESS** ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ..... 43  
**BOSTIK EPOXY FIX METAL** ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ..... 43  
**BOSTIK EPOXY FIX PUTTY** ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ..... 43  
**BOSTIK BLU TACK® ORIGINAL**  
 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ..... 44  
**BOSTIK ALL PURPOSE** ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ..... 44  
**BOSTIK CONTACT ADHESIVE** ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΝΖΙΚΟΛΛΑ..... 44  
**BOSTIK SUPER GLUE LIQUID** ΡΕΥΣΤΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ..... 45  
**BOSTIK SUPER GLUE NON DRIP GEL** ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL..... 45  
**BOSTIK HARD PLASTICS** ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ..... 45  
**BOSTIK SOFT PLASTICS** ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ..... 46  
**BOSTIK LEATHER REPAIR** ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ..... 46  
**BOSTIK FABRIC GLUE ΚΟΛΛΑ** ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ..... 46  
**BOSTIK POWER REPAIR** ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ..... 47  
**BOSTIK FAST TAK – PERMANENT** ΣΠΡΕΪ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑΣ..... 47  
**BOSTIK FIX & FLASH PEN**  
 ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΩΣ UV..... 47

**07 ΣΤΟΚΟΙ / PUTTIES ..... 48**

**DB QUALY FILL** ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ..... 49  
**DB WOOD-PUTTY** ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ..... 49  
**DB VEZEL-PLAMUUR** ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ..... 50  
**DB POLY-PLAMUUR** ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ..... 50  
**DB HARDENER** ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ..... 50  
**DB FIRESEALANT 1200°C** ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ..... 50

**08 ΑΣΤΑΡΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / PRIMERS - CLEANERS..... 51**

**DB UNIVERSAL PU CLEANER** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ..... 52  
**DB CLEANER 1000** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ..... 52  
**DB FINISHER** ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ..... 52  
**PRIMER PANELTACK™** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ..... 52  
**DB PUR REMOVER** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ..... 53  
**DB SILI-KILL** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ..... 53  
**DB CLEANING WIPES** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 53  
**DB HAND CLEAN** ΛΑΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ..... 54

**09 ΣΠΡΕΪ / AEROSOLS..... 55**

**TECTANE BRAKE CLEANER** ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ..... 56  
**TECTANE PENETRATING MoS<sub>2</sub>** ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS<sub>2</sub>..... 56  
**TECTANE BRAKE CLEANER** ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ..... 56  
**TECTANE PENETRATING OIL A 2000** ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ..... 56

**TECTANE WHITE GREASE SPRAY** ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ..... 57  
**TECTANE V-BELT SPRAY** ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ..... 57  
**TECTANE SILICONE SPRAY** ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ..... 57  
**TECTANE SILICONE** ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ..... 57  
**TECTANE CONTACT WITH OIL**  
 ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ..... 58  
**TECTANE CONTACT WITHOUT OIL**  
 ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ..... 58  
**TECTANE CARBURATOR CLEANER** ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ..... 58  
**TECTANE ENGINE START** ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ..... 58  
**TECTANE PTFE** ΣΠΡΕΪ ΜΕ ΡΤΦΕ..... 59  
**TECTANE ZINK** ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ..... 59  
**TECTANE ZINK-ALU** ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ..... 59  
**TECTANE CHAIN** ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ..... 59  
**SUPER COLOR UNIVERSAL** ΣΠΡΕΪ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL..... 60  
**SUPER COLOR CLEAR VARNISH** ΣΠΡΕΪ ΒΕΡΝΙΚΙΑ..... 61  
**SUPER COLOR PRIMER** ΣΠΡΕΪ ΑΣΤΑΡΙΑ..... 61  
**SUPER COLOR FLUORESCENT** ΣΠΡΕΪ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ..... 61  
**SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE** ΣΠΡΕΪ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ..... 62  
**SUPER COLOR APPLIANCE WHITE** ΣΠΡΕΪ ΣΜΑΛΤΟ..... 62  
**SUPER COLOR METALLIC** ΣΠΡΕΪ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ..... 62  
**SUPER COLOR CHROME** ΣΠΡΕΪ ΧΡΩΜΙΟΥ..... 63  
**SUPER COLOR ALLOY WHEELS** ΣΠΡΕΪ ΖΑΝΤΑΣ..... 63

**10 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ / PAINTING TOOLS..... 65**

**FIA MICROSTAR 9MM** ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM..... 66  
**FIA MICROSTAR 9MM PADDED** ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ..... 66  
**FIA FOAM FINE** ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ FINE..... 66  
**FIA FOAM SUPERFINE** ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE..... 67  
**FIA FOAM SUPERFINE CONCAVE** ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE..... 67  
**FIA FOAM SUPERFLOCK** ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ..... 67  
**FIA FOAM SUPERFLOCK CONCAVE** ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ..... 68  
**FIA VELOUR STANDARD** 4MM ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ STANDARD..... 68  
**FIA YELLOW STRIPE** 12MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ..... 68  
**FIA NYLON** 11MM ΡΟΛΑ ΝΑΪΛΟΝ..... 69  
**FIA VESTAN** 18MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ..... 69  
**AMIKO WOOL EXPERT** ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ EXPERT..... 69  
**AMIKO WOOL STANDARD** ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ STANDARD..... 69  
**AMICO CEILING BRUSHES 320** ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ..... 72  
**AMICO FLAT BRUSHES 330** ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ..... 72  
**AMICO FLAT BRUSHES 332** ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ..... 72  
**AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY** ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 240 ΤΜΧ... 73  
**AMICO FLAT BRUSHES 344** ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ..... 73  
**AMICO FLAT BRUSHES 354** ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ..... 73  
**AMICO FLAT BRUSHES 356** ΠΙΝΕΛΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ..... 74  
**AMICO FLAT BRUSHES 358** ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΪΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ..... 74  
**AMICO RADIATOR BRUSHES 376** ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΑ..... 74  
**AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 400** ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ STANDARD..... 75  
**FIA ROLLER HANDLE STANDARD** ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ STANDARD..... 75  
**FIA PAINT BUCKET** ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ..... 75  
**FIA PAINT TRAY** ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ..... 76  
**ROLLER POLES** ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΩΝ..... 76  
**DROP SHEET** ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ..... 76

**11 ΤΑΙΝΙΕΣ - ΑΕΡΟΣΤΟΠ / TAPES - SEALING GASKETS..... 77**

**E-PROFILE TENSTIK** ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ E..... 78  
**P-PROFILE TENSTIK** ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ P..... 78  
**MAPPYSTIK** ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ..... 78  
**JOLYFLEX** ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ..... 79  
**CONFORTFLEX** ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ..... 79

**MAPPYFLEX** ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΤΣΟΧΑ..... 79  
**TWIN-FLEX ELASTIC** ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ..... 79  
**DB MASKING TAPE HOBBY** HOBBY ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ..... 80  
**PPM MASKING TAPE U.V** ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΜΠΛΕ..... 80  
**PPM DOUBLE SIDED TAPE** ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ..... 80  
**PPM DUCT TAPE** ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ..... 81  
**DB PACKING TAPE STARTAPE NO-NOISY** ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗ..... 81  
**DB GLASS FIBRE** ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ - ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ..... 81  
**DB DOUBLE SIDED TAPE** ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ..... 82  
**DB DOUBLE SIDED TAPE MIRROR** ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ..... 82  
**STRETCH FILM** ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ..... 82  
**DB BATH TAPE** ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ..... 82  
**DB HOOK & LOOP TAPE** ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ-ΧΡΑΤΣ..... 83  
**DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE** ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ..... 83  
**DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE** ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ..... 83  
**DB ANTISLIPERY TAPE** ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ..... 84  
**DB ALUBAND** ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ..... 85

**12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ACCESSORIES..... 86**

**MAMUT GUN** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ..... 87  
**GUN SILICONE HKM** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ..... 87  
**GUN SILICONE HKS** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ..... 87  
**GUN SILICONE MK5 SKELET MC** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ..... 87  
**GUN ULTRA POINT KB** ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ..... 88  
**GUN SILICONE MK5 H310 MC** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ..... 88  
**GUN SILICONE MK5 H600 MC** ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ..... 88  
**AIRFLOW II 400-600** ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ..... 88  
**GUN FOAM NBS GSS 5400** ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ..... 89  
**GUN FOAM NBS FG** ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ..... 89  
**SEALANT TRIMMER** ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ..... 89  
**NOZZLE FOR CARTRIDGES** ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ..... 89  
**DB BACKER ROD PE** ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ..... 90  
**DB BACKER ROD PU** ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ..... 90  
**DB COMPRESS BAND** ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ..... 91

**13 ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / MISCELLANEOUS..... 92**

**DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR** ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ..... 93  
**DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE**  
 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ..... 93  
**DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR** ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ..... 94  
**DB CHEMICAL ANCHOR GRID** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ..... 94  
**DB TIXOPLAST** ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ..... 95  
**DB RUST COVERTER** ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ..... 95  
**DB PAINT REMOVER** ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ..... 95  
**DB SMALTO REPAIR** ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ..... 96  
**DB RATCOLL** ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ..... 96  
**DB ABSODRY** ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ..... 96  
**DB ABSODRY SPARE PART** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ..... 96  
**MAPPYSIL PIRAMIDALE** ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ..... 97  
**MAPPYSIL BUGNATO** ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ..... 97  
**THERMOFLEX** ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ..... 97  
**MAPPYSILENT** ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ..... 98  
**MAPPYPELL** ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ..... 98  
**MAPPYSILENT CR 400** ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ..... 98  
**DB TIE RAPS (ΛΕΥΚΑ)** ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ..... 99  
**DB TIE RAPS (ΜΑΥΡΑ)** ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ..... 100  
**DB TIE RAPS (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)** ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ..... 101  
**BUILDER'S TUBS** ΣΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ..... 101  
**BUILDER'S BUCKETS** ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ..... 102  
**SIGNAL CONES** ΚΟΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ..... 102



## ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Για εξωτερική χρήση



Για εσωτερική χρήση



Για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες



Για χρήση σε όλες τις εποχές




Για πορώδεις και λείες επιφάνειες




Για λείες επιφάνειες



Για πορώδεις επιφάνειες



Θερμοκρασία εφαρμογής



Θερμοκρασία λειτουργίας μετά την πλήρη ωρίμανση



Ανθεκτικό σε ακτίνες UV



Ανθεκτικό σε υγρασία



Ανθεκτικό σε βροχή



Ανθεκτικό σε φωτιά



Προστασία από μούχλα



Προστασία από έντομα



Βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Τρίβεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Γρήγορη ωρίμανση



Γρήγορη απόδοση




Βαθιά διείσδυση



Τσιμέντο



Προϊόν υδατικής βάσης



Προϊόν με βάση διαλύτες



Διάρκεια ζωής σε μήνες



Τεχνικό φυλλάδιο



Σήμα συμμόρφωσης κατά CE



Σημαντική πληροφορία



Νέο προϊόν



Προτεινόμενο



Διαθέσιμο βίντεο



Reaction to fire class B2 according to DIN 4102-1



Durability class D3 according to EN 204



Durability class D4 according to EN 204

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



 **BOSTIK**

ATTACHED TO YOUR WORLD

# 01 / ΥΒΡΙΔΙΑ HYBRIDS





**MAMUT GLUE HIGH TACK**

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



**Περιγραφή**

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Έχει πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 220kg/10cm<sup>2</sup>. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μεταλλών, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, ξύλου (βερνικωμένου και μη), ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ. **ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:** Η Bostik προτείνει το MAMUT GUN, ένα πανίσχυρο πιστόλι με δύναμη σκανδάλης 26/1, το οποίο κάνει όλες τις εφαρμογές παιχνιδί.

**Περιορισμοί**


Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8595100149633
35003	Σωληνάριο	25	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205119198

- ▶ Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση ▶ Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια ▶ Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση ▶ Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

**MAMUT GLUE MULTI**

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**Περιγραφή**

Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 220kg/10cm<sup>2</sup>. Έχει πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

**Εφαρμογές**

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51940	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8595100159137
12010941	Pressure pack	100	<input type="checkbox"/> Λευκό	9	5205205119235

- ▶ Άοσμο ▶ Αντιμυχτικό ▶ Μόνιμα ελαστικό ▶ Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες ▶ Βάφεται

**MAMUT GLUE CRYSTAL**

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



**Περιγραφή**

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλλινη συγκόλληση. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 240kg/10cm<sup>2</sup>.

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κίτρινισει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51930	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Διάφανο	12	8595100150097

- ▶ Υπερδιάφανο ▶ Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο ▶ Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό ▶ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές



**MAMUT GLUE TOTAL**

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**Περιγραφή**

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 400kg/10cm<sup>2</sup>. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδηρο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8595100150080

- ▶ Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια ▶ Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς ▶ Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες ▶ Δεν διαβρώνει τα μέταλλα ▶ Τρίβεται μετά την ωρίμανση



**MAMUT GUN**  
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 26/1

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
- ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ



**DB HYBRISEAL FACADE**

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό σφραγιστικό υβριδικής τεχνολογίας με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυανία και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπερύδρη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα χωρίς την δημιουργία φυσαλίδων. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

**Εφαρμογές**

Για σφραγίσεις και συγκολλήσεις στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσότερων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φουσίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φουσίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113363
5401019	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113080

► Πολύ ελαστικό ► ISO 11600 F25 LM ► Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό ► Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

**DB ALL IN ONE SEAL**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό σφραγιστικό υβριδικής τεχνολογίας με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Εξαιρετική συμβατότητα με τις περισσότερες βαφές συνθετικής και υδατικής βάσης. Μεγάλη ικανότητα απορρόφησης κίνησης του αρμού, πρόσφυση χωρίς αστάρι ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Είναι ουδέτερης ωρίμανσης και άοσμο. Έχει εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, νερό και ακτίνες UV.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σύνδεσης, αρμών διαστολής και υια τελική σφράγιση σε τζάμια και υαλοπετάσματα.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, ασφαλτικές επιφάνειες, για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό, για χρήση μέσα σε πισίνες, φυσικούς λίθους και καθρέπτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12012882	Φουσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111819

► Πλήρως βαφόμενο με σχεδόν όλα τα χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης ► Ιδανικό σφραγιστικό για κατασκευές, χώρους υγιεινής και υαλοπινάκες ► Υψηλή αντοχή σε UV, ακραίες καιρικές συνθήκες και νερό

**DB HIGH-TACK**

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλκόνες και διαλύτες.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξειδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL. **Προσοχή:** Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλκόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13430	Φουσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8711595080026

► Εξαιρετική αρχική συγκράτηση ► Υψηλή τελική συγκόλληση ► Πολυλειτουργικό ► Άοσμο, ουδέτερο ► Απαλλαγμένο από σιλκόνες και ισοκυανικά



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό συγκολλητικό καθρέπτων άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 220kg/10cm<sup>2</sup>.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση καθρέπτων σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή. **Προσοχή:** Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλκόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φουσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	5205205111383

► Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη ► Υψηλή αρχική συγκράτηση ► Άοσμο, ουδέτερο ► Απαλλαγμένο από σιλκόνες και ισοκυανικά



**Περιγραφή**

Πολυλειτουργικό, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπερυψωμένες ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	☐ Λευκό	25	8711595089784
15156	Φουσίγγιο	290	☐ Λευκό	12	8711595097550
15157	Φουσίγγιο	290	■ Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φουσίγγιο	290	■ Μαύρο	12	8711595189309

► Πολυλειτουργικό, για συγκόλληση και σφράγιση ► Ισχυρή συγκόλληση ► Απαλλαγμένο από σιλκόνες και ισοκυανικά ► Άοσμο, ουδέτερο



**Περιγραφή**

Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξειδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φουσίγγιο	290	☐ Υπερδιάφανο	12	8711595097536

► Υπερδιάφανο ► Υψηλή απόδοση ► Άοσμο, ουδέτερο ► Απαλλαγμένο από σιλκόνες και ισοκυανικά

**DB MIRRORFIX-MS**

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



**DB HYBRIFIX**

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**DB CLEARFIX**

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ







ATTACHED TO YOUR WORLD

# 02 / ΑΚΡΥΛΙΚΑ ACRYLICS



www.denbraven.gr

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ACRYLICS / 02



## DB ACRYLIC EXTERIOR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

### Περιγραφή

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### Εφαρμογές

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλασίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται με χρώματα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010443	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205111703

► Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή ► Εύκολο στην εφαρμογή ► Δεν διαβρώνει τα μέταλλα ► Βάφεται



## DB ACRYLIC ANTI-CRACK

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

### Περιγραφή

Ενός συστατικού, πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγματώσεως της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

### Εφαρμογές

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010635	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205111741

► Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή ► Δεν συρρικνώνεται ► Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ► Τρίβεται μετά την ωρίμανση



## DB ACRYL WET ON WET

ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

### Περιγραφή


Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης. Το DB WET ON WET δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

### Εφαρμογές

Για σφράγιση αρμών που πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από τρύπες βιδών και καρφιών σε τοίχους και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, σκυρόδεμα και τούβλα.

### Περιορισμοί

Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς μεγαλύτερους από 5mm.

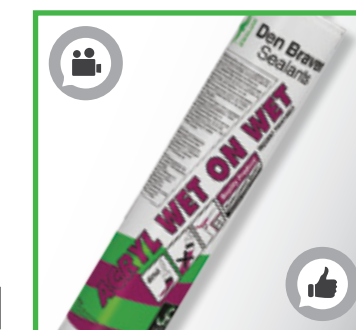

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12003764	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595177429

► Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει) ► Δεν αποχρωματίζει τη βαφή ► Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής ► Παραμένει εύκαμπτο ► Εύκολο στη χρήση





**DB ACRYLIC PARQUET-SEAL**

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ



**Περιγραφή**

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαίσιων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τeflόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15531	Φουσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φουσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φουσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φουσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φουσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φουσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φουσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φουσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φουσίγγιο	310	Οξυά 8901	12	5205205112212
16291	Φουσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

**ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**



**DB ACRYL CLEAR WT**

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



**Περιγραφή**

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

**Εφαρμογές**

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλιστικής βάσης. Μετά από μεγάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια του διαφάνου DB ACRYL CLEAR WT μπορεί να κοκκινίσει. Επανερχεται στη αρχική κατάσταση όταν η επιφάνεια στεγνώσει.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10082701	Φουσίγγιο	310	□ Διάφανο	12	8711595009225

► Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό ► Μεγάλη ελαστικότητα ► Δεν διαβρώνει τα μέταλλα ► Για εσωτερικές εφαρμογές



**Περιγραφή**

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό, υψηλής ποιότητας με άγρια όψη. Η άγρια όψη του κάνει την επιδιόρθωση αόρατη όταν εφαρμόζεται σε τραχιά επιφάνεια. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών και ρωγμών μεταξύ επιφανειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία, σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, σκληρό PVC κτλ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλιστικής βάσης. Όταν οι βαφές περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγματώσει η επιφάνεια τους.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1144	Φουσίγγιο	310	□ Λευκό	12	8711595019583

► Άγρια όψη ► Εύκαμπτο ► Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή ► Εύκολο στην χρήση

**DB STUC-O-SEAL**

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΟΨΗ



**Περιγραφή**

Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Αντέχει στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Εάν χρειαστεί μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

**Εφαρμογές**

Για αρμολόγηση και επισκευή στατικών αρμών σε προσόψεις και τοίχους με επενδύσεις φυσικής και τεχνητής πέτρας, για επισκευές ρωγμών σε τσιμέντο και πορομετόν.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C ή παγωμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής και αρμούς με κινητικότητα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8221	Φουσίγγιο	310	□ Γκρι Τσιμέντου	12	8711595112192

► Κονίαμα έτοιμο προς χρήση ► Εύκολο στην εφαρμογή ► Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

**DB JOINT FIX**

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ



**JOINT FIX**

- ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΦΗ



## DB ACRYLIC-1001 D

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ  
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



### Περιγραφή

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

### Εφαρμογές

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595171595

► Βάφεται ► Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ► Εξαιρετική πρόσφυση ► Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

## DB ACRYLIC STARSEAL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



### Περιγραφή

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

### Εφαρμογές

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10957802	Φουσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112304

► Εσωτερική και εξωτερική χρήση ► Βάφεται ► Εύκολο στην εφαρμογή ► Εφαρμογή χωρίς αστάρι

## PROBY ACRYLIC SEALANT A1

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ



### Περιγραφή

Ενός συστατικού σφραγιστικό ακρυλικής βάσης. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

### Εφαρμογές

Για σφραγίσεις σε τοιχοποιία, σε γυψοσανίδες, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες πολυαιθυλενίου, σε πολυπροπυλένιο, σε τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
261010	Φουσίγγιο	230	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205342244

► Εσωτερική και εξωτερική χρήση ► Βάφεται ► Εύκολο στην εφαρμογή ► Εφαρμογή χωρίς αστάρι



ATTACHED TO YOUR WORLD

# 03 / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ SILICONES





**DB SILICONE-NO**

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ



ASTM C-920  
EN 1026/EN1027  
DIN 18545-E



**Περιγραφή**

Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι DB U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595097673
30618945	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595039062
30618903	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595039079

► Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης ► Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ► Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων



**Περιγραφή**

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπινάκες. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Εφαρμογές**

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, τροχοσπιτών, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες συνιστάται αστάρι DB PRIMER 250.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μολύβδο, χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες και ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2226	Φουσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595008242
2441	Φουσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595008259
2583	Φουσίγγιο	310	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	12	8711595009256

► Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων ► Αντοχή στις ακτίνες UV ► Πολύ υψηλή πρόσφυση ► Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM

**DB SILICONE BB**

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



**DB AQUA SILICONE**

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



**Περιγραφή**

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από το τεχνικό μας τμήμα.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία μεγαλύτερα των 1000lt ή ψηλότερα από 60cm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15936	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	5205205111277

► Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς ► Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού ► Υψηλού μέτρου ελαστικότητας

**DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U**

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**Περιγραφή**

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πλαστικά κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και μαλακά πλαστικά. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φουσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595031080

► Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών ► Άοσμη ► Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες



**Περιγραφή**

Όξινη, αντιμυχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών. Με διαρκές χρώμα και λάμψη. Βασισμένη σε πολυσιλοστανικούς ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη. Αντοχή στην υγρασία, τα απορρυπαντικά και τα χημικά καθαριστικά οικιακής χρήσης. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Εφαρμογές**

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, ντουζιέρες), σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, πλακάκια, επισμαλτωμένες επιφάνειες κλπ. Σφράγιση αρμών σε επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας. Πολύ υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση ασταριού σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, μέταλλο, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μολύβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2814	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	8711595023412
2793	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	8711595025539

► Αντιμυχλική ► Μόνιμα ελαστική ► Αδιάβροχη ► Σφραγίζει - Μονώνει





DB SILICONE SANITARY DIY

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή

Όξινη αντιμυχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Εφαρμογές

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας.

Περιορισμοί


Δε συνιστάται για εφαρμογή σε μεπτόν, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2126	Σωληνάριο	80	□ Διάφανη	21	5205205662175
2127	Σωληνάριο	80	□ Λευκή	21	5205205662182
2128	Σωληνάριο	80	■ Μαύρη	21	5205205662199
1129	blister	80	□ Διάφανη	12	5205205662175
1130	blister	80	□ Λευκή	12	5205205662182
1131	blister	80	■ Μαύρη	12	5205205662199

► Σύνθεση κατά της μούχλας ► Μόνιμη ελαστική ► Αδιάβροχη ► Διαρκές χρώμα και λάμψη

DB SILICONE-1001 U

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φουίγγιο	280	□ Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φουίγγιο	280	□ Λευκή	25	8711595011426
4430	Φουίγγιο	280	■ Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φουίγγιο	280	■ Καφέ	25	8711595028837
4336	Φουίγγιο	280	□ Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	□ Διάφανη	25	8711595048149

► Υψηλή μηχανική απόδοση ► 100% αδιάβροχη ► Εσωτερική & εξωτερική χρήση ► Αντοχή στις ακτίνες UV

DB SILICONE 1001-U

- 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
- ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



DB SILICONE STARSEAL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Περιγραφή

Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7550	Φουίγγιο	260	□ Διάφανη	25	5205205662120
7551	Φουίγγιο	260	□ Λευκή	25	5205205662137
7554	Φουίγγιο	260	■ Μαύρη	25	5205205662168
7552	Φουίγγιο	260	■ Καφέ	25	5205205662144
7553	Φουίγγιο	260	□ Γκρι	25	5205205662151

► Σφραγίζει - μονώνει ► Για οικοδομικές εφαρμογές ► Εσωτερική & εξωτερική Χρήση ► Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες



PROBY SILICONE ACETOXY S2

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ



Περιγραφή

Αντιμυχλική σιλικόνη γενικής χρήσης οξικής ωρίμανσης. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές


Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
261011	Φουίγγιο	230	□ Διάφανη	25	5205205004579
261012	Φουίγγιο	230	□ Λευκή	25	5205205004586

► Σφραγίζει - μονώνει ► Εσωτερική & εξωτερική Χρήση ► Για οικοδομικές εφαρμογές



DB GASKET-SEALANT

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ



Περιγραφή

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες.

Εφαρμογές

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειάζομαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Περιορισμοί


Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μεπτόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15508	Φουίγγιο	280	■ Κόκκινη	25	8711595098939
15509	Φουίγγιο	280	■ Μαύρη	12	8711595098953
2187	Σωληνάριο	80	■ Κόκκινη	21	5205205662083
2188	Σωληνάριο	80	■ Μαύρη	21	5205205662076

► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Μόνιμη ελαστική ► Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα



## DB THERMO SEALANT ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ PRESSURE PACK



### Περιγραφή

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια στα γράσα, στα αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευασία pressure pack εξασφαλίζει ακριβή δοσομετρία, ευελιξία σε πολύ κλειστά σημεία της εφαρμογής λόγω του μικρού όγκου με εγγυημένα αποτελέσματα.

### Εφαρμογές

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα σε εφαρμογές που είναι αναγκαία η σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2174	Pressure pack	200	■ Μαύρη	12	5205205115015

► Αυτόματος μηχανισμός (pressure pack) ► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Μόνιμα ελαστική ► Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα



## DB THERMO SEALANT

PRESSURE PACK

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ



ATTACHED TO YOUR WORLD

# 04 / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ PU SEALANTS





**DB POLYFLEX-422**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



**Περιγραφή**

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

**Περιορισμοί**

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπλάκες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φουίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113196
00801	Φουίγγιο	300	■ Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113073

- ▶ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας ▶ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή
- ▶ Μόνιμα ελαστικό ▶ Βάφεται

**DB POLYFLEX-422**

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΒΑΦΕΤΑΙ

ΥΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ



**Περιγραφή**

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματική πολυουρεθανική αρμόκολλα, μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

**Εφαρμογές**

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, κλπ.

**Περιορισμοί**

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπλάκες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6729	Φουίγγιο	300	■ Μαύρο	12	5205205113011
6728	Φουίγγιο	300	☐ Λευκό	12	5205205113004

- ▶ Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή ▶ Μόνιμα ελαστικό ▶ Βάφεται

Πλάτος X Βάθος (a x b) διαστάσεις σφράγισης (mm)	4 x 4	5 x 5	8 x 5	8 x 8	10 x 8	10 x 10	12 x 8	12 x 10	15 x 10	15 x 12	15 x 15	18 x 10	18 x 15	20 x 10	20 x 15
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά φουίγγιο (300ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	18,8	12,0	7,5	4,7	3,8	3,0	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	1,7	1,1	1,5	1,0
Απαιτούμενη ποσότητα φουιγγίων (300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	5	8	13	21	26	32	30	39	48	59	71	59	91	67	100
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	37,5	24,0	15,0	9,3	7,6	6,0	6,4	5,0	4,0	3,3	2,7	3,3	2,1	2,9	1,5
Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών (600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	3	4	7	11	13	17	16	20	25	30	37	30	47	35	52

**DB TECTANE-452**

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



**DB POLYFLEX FACADE**

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους.

**Περιορισμοί**

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπλάκες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00818	Λουκάνικο	600	☐ Λευκό	12	5205205113332
00819	Λουκάνικο	600	■ Γκρι	12	5205205113349

- ▶ Υψηλή εφελκυστική αντοχή ▶ Μεγάλη ελαστικότητα ▶ Πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά







ATTACHED TO YOUR WORLD

# 05 / ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU FOAMS



### Περιγραφή

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.


### Εφαρμογές

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το δοχείο δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110119

► Extra απόδοση έως 50% ► Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB ► Εξαιρετική πρόσφυση ► Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις



### Περιγραφή

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

### Εφαρμογές

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το δοχείο δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110102

► Extra απόδοση έως 50% ► Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB ► Εξαιρετική πρόσφυση ► Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις



### Περιγραφή

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

### Εφαρμογές

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07696	Φιάλη	300	Πράσινος	12	8711595003032
05764	Φιάλη	750	Πράσινος	12	8711595004077

► Εξαιρετική πρόσφυση ► Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB ► Μεγάλη ικανότητα γεμίματος ► Απορροφά κραδασμούς

TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό πριν την εφαρμογή.





## DB PU GUN-FOAM B3

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



### Περιγραφή

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς Η (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	■ Πράσινος	12	5205205110195

► Χαμηλής διόγκωσης ► Γρήγορος χρόνος κοψίματος ► Εξαιρετική πρόσφυση ► Μεγάλη απόδοση



### Εφαρμογές

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

## DB PU GUN-FOAM B2

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ




### Περιγραφή

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς Η (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	■ Κρεμ	12	5948966000779

► Βραδύκαυστος, κλάση B2 ► Ελεγχόμενη διόγκωση ► Γρήγορο κόψιμο ► Εξαιρετική πρόσφυση



### Εφαρμογές

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς μεγαλύτερους από 4 cm. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

## DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3



### Περιγραφή

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθάνικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01233	Φιάλη	700	■ Πράσινος	12	5205205110188

► Σύντομος χρόνος κοψίματος ► Μεγάλη ικανότητα γεμίματος ► Εξαιρετική μόνωση ► Απορροφά κραδασμούς




### Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



### Περιγραφή

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθάνικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01235	Φιάλη	700	■ Πράσινος	12	5205205110171

► Χαμηλής διόγκωσης ► Γρήγορος χρόνος κοψίματος ► Εξαιρετική πρόσφυση

### Εφαρμογές

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

## DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



### Περιγραφή

Ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθάνικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
261013	Φιάλη	600	■ Κίτρινος	12	5205205342282

► Οικονομική πρόταση ► Σύντομος χρόνος κοψίματος ► Απορροφά κραδασμούς

### Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

## PROBY PU FOAM HAND PU2

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ



## PROBY PU FOAM GUN PU1

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



### Περιγραφή

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθάνικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
261014	Φιάλη	600	■ Κίτρινος	12	5205205342275

► Σύντομος χρόνος κοψίματος ► Μεγάλη ικανότητα γεμίματος ► Εξαιρετική μόνωση ► Απορροφά κραδασμούς

### Εφαρμογές

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



## DB PU HAND-FOAM ACOUSTIC ADHESIVE

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  
ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ



### Περιγραφή


Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο.

### Εφαρμογές

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

### Περιορισμοί

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00029	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110225

- Μεγάλη καλυπτικότητα ► Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς ► Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής



## DB PU GUN-FOAM POLYSTERINE

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ



### Περιγραφή


Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν περιέχει Η (CFK). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

### Εφαρμογές

Για χρήση σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλληλος για πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για μόνιμη εμφύσηση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00031	Φιάλη	825	Κίτρινος	12	5205205110164

- Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών ► Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες ► Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

## PUR REMOVER

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΟΣΜΟ



# 06 / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ADHESIVES



ATTACHED TO YOUR WORLD





**DB MONTAGEFIX-W**

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



**Περιγραφή**

Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίατα. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φουσίγγιο	280	□ Λευκή	12	5205205111291

► Χωρίς διαλύτες ► Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες ► Ισχυρή συγκόλληση ► Εύκολη στην εφαρμογή

**DB MONTAGEFIX-N**

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



**Περιγραφή**

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέση. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φουσίγγιο	280	■ Μπεζ	12	5205205111505

► Σύνθεση χωρίς τολουόλη ► Γεμίζει κενά ► Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες ► Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες ► Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

**DB MONTAGEFIX-PU (590)**

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



**Περιγραφή**

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm<sup>2</sup>.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
06271340	Φουσίγγιο	300	■ Μπεζ	12	3290676030419

► Θιξοτροπικό συγκολλητικό ► Μεγάλο εύρος εφαρμογών ► Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή ► Γεμίζει κενά



**Περιγραφή**

Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές**

Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάκια, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

**Περιορισμοί**

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00700	Μπιμπερό	200	□ Κρυσταλλίζε	24	5205205670002
00701	Μπιμπερό	750	□ Κρυσταλλίζε	12	5205205670019
00702	Δοχείο	0.5 Kg	□ Κρυσταλλίζε	24	5205205670026
00703	Δοχείο	1 Kg	□ Κρυσταλλίζε	12	5205205670033
00704	Δοχείο	5 Kg	□ Κρυσταλλίζε	1	5205205670040
00705	Δοχείο	30 Kg	□ Κρυσταλλίζε	1	5205205670057

► Κρυσταλλίζε ► Ισχυρή συγκόλληση ► Πολυχρηστική ► Άοσμη, ουδέτερη

**DB WOODFIX D2**

ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ



**DB WOODFIX D3**

ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ



**Περιγραφή**

Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλίζε κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές**

Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάκιας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων διαπέδων κλπ.

**Περιορισμοί**

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	□ Κρυσταλλίζε	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	□ Κρυσταλλίζε	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	□ Κρυσταλλίζε	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	□ Κρυσταλλίζε	1	5205205670095

► Κρυσταλλίζε ► Ισχυρή συγκόλληση ► Αντοχή στην υγρασία



**Περιγραφή**

Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

**Περιορισμοί**

Κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200145	Μπιμπερό	500	■ Μελί	12	5205205670149

► Γρήγορη ωρίμανση ► Υψηλή εφελκυστική αντοχή ► Αντοχή στην υγρασία

**DB WOODFIX PU D4**


ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4





**DB CONTACT ADHESIVE NO 110**

BENZINOKOLLA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**Περιγραφή**

Ισχυρή βενζινοκόλλα υψηλών προδιαγραφών για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάκιας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3402	Σωληνάριο	60ml	Μελί	25	5205205337066
3403	Δοχείο	100	Μελί	125	5205205337073
3404	Δοχείο	185	Μελί	48	5205205337080
3405	Δοχείο	410	Μελί	36	5205205337097
3406	Δοχείο	860	Μελί	24	5205205337103
3407	Δοχείο	4,6kg	Μελί	4	5205205337110

► Ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση

**DB PVC GLUE**

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC



**Περιγραφή**

Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

**Εφαρμογές**

Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
012	Σωληνάριο	125	Διάφανη	25	5205205620090
002	Δοχείο	250	Γκρι	24	5205205620014
003	Δοχείο	500	Γκρι	12	5205205620021

► Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας ► Γρήγορη ωρίμανση ► Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564

**DB SUPER ADHESIVE**

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ



**Περιγραφή**

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών για ταχύτερη ωρίμανση για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm<sup>2</sup>.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	Διάφανη	25	5205205630006

► Ισχυρή συγκόλληση ► Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα ► Διάφανη



**Περιγραφή**

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτερης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6297	Σωληνάριο	3	Διάφανη	12	5205205002483

► Ισχυρή συγκόλληση ► Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα ► Διάφανη

**DB SUPER GLUE**

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ



**Περιγραφή**

Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών σε σύριγγα για ακριβή δοσολογία των συστατικών. Δεν περιέχει διαλύτες, και έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Ταχύτατη συγκόλληση σε 90 δευτερόλεπτα.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα και στα περισσότερα πλαστικά. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλκόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90301	Σύριγγα	25	Διάφανο	6	5205205117033

► Διάφανο ► Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση ► Γεμίζει κενά

**BOSTIK EPOXY FIX EXPRESS**

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



**Περιγραφή**

Το Bostik Epoxy FIX METAL είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό 2 συστατικών για μέταλλα, σε σύριγγα για ακριβή δοσολογία των συστατικών, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Γρήγορη συγκόλληση σε 5 λεπτά.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Epoxy FIX METAL είναι ιδανικό για σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανικό και για συνδυασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών. Τρίβεται, βάφεται και τρυπιέται μετά την ωρίμανσή του.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλκόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90302	Σύριγγα	25	Διάφανο	6	5205205117040

► Ακριβής δοσολογία των υλικών ► Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση ► Τρίβεται και τρυπιέται

**BOSTIK EPOXY FIX METAL**

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



**Περιγραφή**

Το Bostik Epoxy FIX PUTTY είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές και γρήγορη ωρίμανση (6 λεπτά). Αντοχή σε εναλλαγές θερμοκρασίας (-50°C έως +180°C).

**Εφαρμογές**

Το Bostik Epoxy FIX PUTTY είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούτζο καθώς επίσης και σε Fiberglass, γυαλί, σκληρά πλαστικά και κεραμικά. Τρίβεται, βάφεται και τρυπιέται μετά την ωρίμανσή του.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλκόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90303	Κύλινδρος	57	Γκρι	6	5205205117057

► Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες ► Γεμίζει κενά ► Τρίβεται, τρυπιέται και βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του

**BOSTIK EPOXY FIX PUTTY**

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ





**BOSTIK BLU TACK® ORIGINAL**

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΟΛΛΑ  
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ



**Περιγραφή**

Το Bostik Blu-Tack® είναι το αυθεντικό και το μόνο με την original ονομασία που το καθιέρωσε παγκοσμίως. Καθαρό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Παρέχει μια ιδανική εναλλακτική λύση για τις πινέζες και τις κολλώδεις ταινίες με πολλαπλές χρήσεις στο σπίτι, το γραφείο και το σχολείο.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για απορροφητικές επιφάνειες, σε ταπετσαρίες μεταξοτυπίες ή χειροποίητες ή σε πορώδη τούβλα.

**Εφαρμογές**

Το Blu-Tack® έχει μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο, το εργαστήριο ή το γραφείο. Είναι κατάλληλο για αφίσες, κάρτες, παιδικές ζωγραφιές, διακοσμήσεις για πάρτι, χάρτες, μηνύματα κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για να συγκρατεί τηλέφωνα και αριθμομηχανές σε γραφεία, στολίδια σε ράφια, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες σε κατασβίδια κλπ. Συγκρατεί παραμάνες, κλειδιά, βίδες, λουλουδία και κεριά στη θέση τους για τις ετοιμασίες των τραπεζιών και των λουλουδιών. Καθαρίζει το χνούδι από το ύφασμα και τη βρωμιά από τις γραφομηχανές κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τρισδιάστατων καλλιτεχνικών 'μοντέλων'. Κατάλληλο για χρήση σε μη πορώδεις επιφάνειες: ταπετσαρίες επικαλυμμένες με βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες, υαλί, χαρτί, πλαστικό, ξύλο και μέταλλο.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30614344	φάκελος	50	■ Μπλε	12	5205205117002

► Για 1001 χρήσεις ► Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές ► Μη τοξικό




**BOSTIK ALL PURPOSE**

ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



**Περιγραφή**

Το Bostik All Purpose είναι ένα δυνατό διάφανο συγκολλητικό πολλαπλών εφαρμογών, γενικής χρήσης και γρήγορης ωρίμανσης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδανικό για γενικές συγκολλήσεις στο σπίτι και το γραφείο.



**Εφαρμογές**

Το Bostik All Purpose είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών, όπως μέταλλα, ξύλο, υαλί, πορσελάνη, δέρμα, τσόχα, καμβά, χαρτί, χαρτόνι, ορισμένα υφάσματα, PVC και διάφορα άλλα πλαστικά. Κολλάει όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους σε κάθε συνδυασμό, καθώς και σε γύψο, πέτρα και σκυρόδεμα.

**Περιορισμοί**

Δεν θα συγκολληθεί πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ή τεφλόν. Είναι ακατάλληλο για χρήση σε πολυστερόλιο, κυτταρινική βαφή, τεχνητό μετάξι, οξικά υφάσματα και άλλα τεχνητά υλικά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο διαλύτης που περιέχεται στην κόλλα θα προκαλέσει ζημιά στα υλικά. Είναι επίσης ακατάλληλο για την επισκευή λαβών αγγειοπλαστικής, ή άλλων αντικειμένων που περιέχουν ζεστό τρόφιμα και υγρά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30813296	Σωληνάριο	20	□ Διάφανο	6	5000399003540

► Πολλαπλών εφαρμογών ► Γρήγορη ωρίμανση ► Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες ται

**BOSTIK CONTACT ADHESIVE**

ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΝΖΙΚΟΛΛΑ



**Περιγραφή**

Το Bostik Contact Adhesive είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό (βενζινόκολλα) που στεγνώνει γρήγορα. Επιδιορθώνει μια μεγάλη γκάμα υλικών στη στιγμή.



**Εφαρμογές**

Το Bostik Contact Adhesive είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ξύλων, πεπιεσμένων μορισανιδών, μετάλλων, ορισμένων λάστιχων, σκληρών πλαστικών, ελασμάτων και δερμάτων.

**Περιορισμοί**

Δεν θα συγκολληθεί υφάσματα ραγών, υφάσματα ακετόνης, πλαστικά όπως πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, πολυστερόλιο, ή εύκαμπτα πλαστικά όπως βινύλιο και πλαστικοποιημένο PVC. Μην το χρησιμοποιείτε σε μπουκάλια ή συσκευασίες φαγητού ή υγρών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30803649	Σωληνάριο	50	□ Διάφανο	6	5000399003571

► Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση ► Πρόσφυση σε πολλά υλικά



**Περιγραφή**

Η Bostik Super Glue Liquid είναι μία ρευστή κυανοακρυλική κόλλα στιγμής για ισχυρές και άμεσες συγκολλήσεις. Κολλάει σε δευτερολέπτα χωρίς την ανάγκη για θέρμανση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση και παρέχει συγκολλήσεις πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

**Εφαρμογές**

Η Bostik Super Glue Liquid είναι ιδανική για συγκολλήσεις υψηλού εφελκυσμού σε επιφάνειες από ξύλο, πορσελάνη, σκληρά πλαστικά, καουτσούκ, laminate, μέταλλα κλπ

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση εσωτερικών καθρεπτών αυτοκινήτου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30813340	Σωληνάριο	3	□ Διάφανο	12	5000399002154

► Υψηλή αντοχή συγκόλλησης ► Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων ► Για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, την εργασία κλπ


**BOSTIK SUPER GLUE LIQUID**

ΡΕΥΣΤΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ



**BOSTIK SUPER GLUE NON DRIP GEL**

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL



**Περιγραφή**

Η Bostik Super Glue Non-Drip Gel είναι μία ταχυστέγνωτη κυανοακρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή Gel για πορώδεις επιφάνειες για ισχυρές και άμεσες συγκολλήσεις. Κολλάει σε δευτερολέπτα χωρίς την ανάγκη για θέρμανση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση, έχει το πλεονέκτημα της σύνθεσης που της επιτρέπει να μην στάζει και παρέχει συγκολλήσεις πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

**Εφαρμογές**

Η Bostik Super Glue Non-Drip Gel είναι κατάλληλη για συγκόλληση πορσελάνης, πολλών λάστιχων, των πιο κοινών μετάλλων, ορισμένων ειδών κοσμημάτων και των περισσότερων πλαστικών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συγκόλληση σε πορώδη υλικά όπως ξύλο, κεραμικό και πορσελάνη. Είναι πολύ χρήσιμη στο σπίτι και σε άλλα μέρη για ποικίλες εφαρμογές συναρμολόγησης και επισκευής.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση εσωτερικών καθρεπτών αυτοκινήτου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30813350	Σωληνάριο	3	□ Διάφανο	12	5000399002192

► Σε μορφή gel που δεν στάζει ► Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων ► Λεπτό ακροφύσιο



**Περιγραφή**

Το Bostik Hard Plastics είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό που στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό. Έχει τα πλεονεκτήματα της εύκολης εφαρμογής, με πινέλο ή βούρτσα και της άμεσης πρόσφυσης κατά την επαφή.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Hard Plastics είναι ιδανικό για δύσκολες επιδιορθώσεις στα περισσότερα σκληρά, διάφανα και άκαμπτα πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων ακρυλικών και σκληρών PVC.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ή PTFE. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επισκευή αντικειμένων που διατηρούν ζεστά υγρά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30803651	Σωληνάριο	20	□ Διάφανο	6	5000399006190

► Πολύ ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση ► Αντοχή στο νερό

**BOSTIK HARD PLASTICS**

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ





**BOSTIK SOFT PLASTICS**

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



**Περιγραφή**

Το Bostik Soft Plastics είναι ένα extra δυνατό, διάφανο ελαστικό συγκολλητικό που στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό. Κολλάει γρήγορα για να σχηματίσει μια ισχυρή, αλλά εύκαμπτη, υδατοστεγή σφράγιση.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Hard Plastics είναι ιδανικό για ελαστικές επιδιορθώσεις στα περισσότερα μαλακά πλαστικά, φυσικό λάστιχο, τεχνητό καουτσούκ, πολυουρεθάνη κλπ. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την επισκευή φουσκωτών, αδιάβροχων μπουφάν, σκητών, λαστιχένιων υποδημάτων κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για σιλικόνη, EPDM, ή παρόμοια ελαστικά. Δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου. Για καλύτερα αποτελέσματα μην το χρησιμοποιείτε κάτω από τους 15°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30803650	Σωληνάριο	20	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	5000399006206

► Πολύ ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση ► Αντοχή στο νερό ► Ιδανικό για φουσκωτά

**BOSTIK LEATHER REPAIR**

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ



**Περιγραφή**

Το Bostik Leather Repair είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό πολυουρεθάνης που στεγνώνει γρήγορα και είναι αδιάβροχο. Ιδανικό για μεγάλης διάρκειας και ελαστικότητας επιδιορθώσεις σε αντικείμενα από δέρμα ή απομίμηση δέρματος.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Leather Repair είναι ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως όλους τους τύπους δέρματος, απομίμηση δέρματος, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, πορσελάνη, τσόχα, καμβά, χαρτί, χαρτόνι, ορισμένα υφάσματα, PVC και κάποια άλλα πλαστικά. Κολλάει όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους σε κάθε συνδυασμό, καθώς και σε γύψο, πέτρα και σκυρόδεμα. Τυπικά αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιείται είναι τσάντες, αποσκευές, αμπαζούρ, κορνίζες, ταπετσαρίες, κοσμήματα, βιβλία, πορσελάνες και ψηφιδωτά.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστερένιο και κωταρίνη και οξικά υφάσματα. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για επισκευή κεραμικών λαβών, ή άλλων αντικείμενων που ενδέχεται να περιέχουν ζεστά υγρά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30803758	Σωληνάριο	20	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	5000403110943

► Πολύ ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση ► Εύκαμπτο μετά την ωρίμανση

**BOSTIK FABRIC GLUE**

ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ



**Περιγραφή**

Το Bostik Fabric Glue είναι ένα δυνατό, εύκαμπτο συγκολλητικό για υφάσματα που στεγνώνει γρήγορα και αντέχει στο σιδέρωμα και το πλύσιμο στο πλυντήριο.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Fabric Glue είναι ιδανικό για ρούχα (ετικέτες, παντελόνια, τσέπες, φερμουάρ, επισκευή φθαρμένων μανικιών κλπ.), ετικέτες (αυτοκόλλητες ετικέτες, κονκάρδες κλπ.), δαντέλες (όταν η δαντέλα ξεφτίζει, τοποθετήστε μία σταγόνα από Bostik Fabric Glue στο δάχτυλό σας και κυλήστε τη μέχρι το τέλος της δαντέλας), υφάσματα επίπλων, σχισίματα σε ρούχα, κουμπιά (μια σταγόνα κόλλας στα κουμπιά τα σταθεροποιεί), πρόληψη (προστατεύστε τα τζιν και παντελόνια από τη φθορά στα γόνατα, εφαρμόζοντας την κόλλα στο πίσω μέρος του υφάσματος).

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για υφάσματα από 100% νάυλον, ή πολυεστέρα, ή για οποιοδήποτε μη πορώδες ύφασμα, ή υλικό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30614658	Σωληνάριο	20	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	5010591007420

► Πολύ ισχυρή συγκόλληση ► Γρήγορη ωρίμανση ► Πρόσφυση στα περισσότερα υφάσματα



**Περιγραφή**

Το Bostik Power Repair είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS-Polymer που παρέχει μεγάλης διάρκειας ελαστική συγκόλληση για σχεδόν οποιοδήποτε υλικό. Έχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα, είναι αδιάβροχο και λειτουργεί ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Power Repair είναι κατάλληλο για γυαλί, ξύλο, πέτρα, μέταλλο, δέρμα, καουτσούκ, πλαστικά, κεραμικά και πολλά άλλα! Ιδανικό για μικρές οικιακές επισκευές, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστερένιο και τεφλόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες επικαλυμμένες με άσφαλτο.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30609985	Σωληνάριο	20	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	5000403114101

► Ισχυρό, ελαστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων ► Γρήγορη ωρίμανση με μακροχρόνια αντοχή ► Χωρίς διαλύτες, άοσμο και ασφαλές κατά την χρήση


**BOSTIK POWER REPAIR**

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



**BOSTIK FAST TAK – PERMANENT**

ΣΠΡΕΪ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ



**Περιγραφή**

Το Bostik Fast Tak – Permanent είναι σπρέϊ βενζινοκόλλα με πολύ ισχυρή συγκόλληση. Για δύσκολες εργασίες και γρήγορα αποτελέσματα αυτό είναι το σπρέϊ κόλλας που χρειάζεστε. Το Fast Tak- Permanent κολλάει σχεδόν τα πάντα.

**Εφαρμογές**

Το Bostik Fast Tak – Permanent είναι ιδανικό για συγκόλληση μετάλλου, άκαμπτου πλαστικού, ξύλου, σκυροδέματος, πέτρας, καμβά, υφάσματος, χαρτονιού, χαρτιού, καουτσούκ, εύκαμπτου αφρού, φελλού και δέρματος. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές σε δάπεδα και έπιπλα, π.χ. τεμάχια χαλιών και καθίσματα καρέκλας. Επίσης έχει πολλές εφαρμογές στις χειροτεχνίες και στις οικιακές επισκευές. Φροντίστε να αποφύγετε την περίσσεια ποσότητα κόλλας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, καθώς μπορεί να διαπεράσει τα λεπτά, απορροφητικά υλικά. Η περίσσεια ποσότητα κόλλας μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ διαλύτη, ή white spirit.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε PVC και για διογκωμένη πολυστερίνη. Αποφύγετε τη χρήση σε πρόσφατα γυαλισμένες και σε ορισμένες βαμμένες επιφάνειες, καθώς η κόλλα μπορεί να χαλάσει το φινιρίσμα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30602630	Spray	500	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	5000399006435

► Πολλαπλών εφαρμογών ► Εξαιρετική αρχική πρόσφυση ► Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες



**BOSTIK FIX & FLASH PEN**

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΩΣ UV



**Περιγραφή**

Το Bostik Fix & Flash Pen είναι μια νέα κόλλα στιγμής χωρίς διαλύτες, απαλλαγμένη από οσμές, μη ερεθιστική για το δέρμα που ενεργοποιείται με φωτισμό UV και προσφέρει ένα νέο τρόπο συγκόλλησης και επισκευής μικρών αντικειμένων! Η συγκόλληση on demand (ενεργοποίηση συγκόλλησης με φως UV), η ελαστικότητα της συγκόλλησης και η ικανότητα να γεμίζει κενά, καθώς και η σχεδίαση του ίδιου του φακού που σου επιτρέπει να τον παίρνεις παντού μαζί σου, καθιστούν το Fix & Flash πρωτοποριακό στο είδος του! Σε αντίθεση με τις περισσότερες κόλλες, το FIX & FLASH μπορείς να το ρυθμίσεις στη σωστή θέση, πριν φωτίσεις με το φακό για την πλήρη συγκόλληση. Το Fix & Flash Pen δεν φέρει καμία επικίνδυνη σήμανση και έχει την δυνατότητα ανταλλακτικού σωληνάριου (5g Fix & Flash Refill). Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν (2 x CR2016).

**Εφαρμογές**

Το Bostik Fix & Flash Pen είναι ιδανικό για συγκόλληση διαφόρων κατηγοριών υλικών όπως: Πορσελάνη, κεραμικά, γυαλί, καθρέφτη, δέρμα, ξύλο, χαρτί, χαρτόκουτο, μέταλλο, ύφασμα (λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υφασμάτων προτείνεται δοκιμή πριν την εφαρμογή), σκληρά πλαστικά, πλακάκια, σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα κ.α. Δεν εξαρτάται η συγκόλληση από την διαπερατότητα της εκάστοτε επιφάνειας. Κολλάει διαφανείς και αδιάφανες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου και δύο αδιαφανών επιφανειών μεταξύ τους.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30619480	Σωληνάριο + Φακός	5	<input type="checkbox"/> Διάφανο	8	5205205117828
30619508	Σωληνάριο (Refill)	5	<input type="checkbox"/> Διάφανο	12	5205205117835

► Δυνατότητα ρύθμισης της τοποθέτησης πριν από την τελική συγκόλληση ► Δεν κολλάει στα δάχτυλα ► Δέχεται ανταλλακτικό σωληνάριο κόλλας ► Χωρίς διαλύτες, άοσμο







ATTACHED TO YOUR WORLD

# 07 / ΣΤΟΚΟΙ PUTTIES



www.denbraven.gr

ΣΤΟΚΟΙ PUTTIES / 07



### Περιγραφή

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

### Εφαρμογές

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

### DB QUALY FILL

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18941	Δοχείο	500	<input type="checkbox"/> Λευκός	12	5205205116104
18967	Δοχείο	5 lt	<input type="checkbox"/> Λευκός	1	5205205116111

► Δεν συρρικνώνεται ► Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση ► Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής ► Μικρό βάρος



### Περιγραφή

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση τρίβεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

### Εφαρμογές

Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

### Περιορισμοί

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

### DB WOOD-PUTTY

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ



Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
101	Δοχείο	200	Μαόνι Ανοιχτό	12	5205205610015
102	Δοχείο	200	Μαόνι Σκούρο	12	5205205610022
103	Δοχείο	200	Καρυδιά Ανοιχτή	12	5205205610039
104	Δοχείο	200	Καρυδιά Μέτρια	12	5205205610046
105	Δοχείο	200	Καρυδιά Σκούρη	12	5205205610053
106	Δοχείο	200	Πεύκο	12	5205205610060
107	Δοχείο	200	Κελεμπέκι	12	5205205610077
108	Δοχείο	200	Όρεγκον	12	5205205610084
109	Δοχείο	200	Δρυς	12	5205205610091
110	Δοχείο	200	Φυσικό	12	5205205610107
111	Δοχείο	200	Οξυά	12	5205205610114
112	Δοχείο	200	Λευκό	12	5205205610121
113	Δοχείο	200	Μαύρο	12	5205205610138
114	Δοχείο	200	Γκρι	12	5205205610145
115	Δοχείο	200	Δρυς Σκούρο	12	5205205610152
116	Δοχείο	200	Τικ	12	5205205610169
117	Δοχείο	200	Κερασιά Σκούρη	12	5205205610176
118	Δοχείο	200	Κερασιά Ανοιχτή	12	5205205610183
119	Δοχείο	200	Wenge	12	5205205610190

► Πολλές αποχρώσεις ξύλου ► Μετά την ωρίμανση βάφεται ► Εύκολο στην χρήση



## DB VEZEL-PLAMUUR

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



### Περιγραφή

Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

### Εφαρμογές

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

### Περιορισμοί

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
008	Δοχείο	750	-	12	5205205620052

► Γρήγορη ωρίμανση ► Βάφεται ► Δεν συρρικνώνεται ► Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

## DB POLY-PLAMUUR

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ



### Περιγραφή

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τριβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

### Εφαρμογές

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

### Περιορισμοί

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
001	Δοχείο	250	-	24	5203473214034
004	Δοχείο	380	-	24	5205205620038
005	Δοχείο	1000	-	12	5205205620045

► Γρήγορη ωρίμανση ► Βάφεται ► Δεν συρρικνώνεται

## DB HARDENER

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ



### Περιγραφή

Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

### Εφαρμογές

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr. Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
010	Σωληνάριο	8	-	1	5205205620069
011	Σωληνάριο	20	-	1	5205205620076

## DB FIRESEALANT 1200°C

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ



### Περιγραφή

Στεγανωτική πάστα ανόργανης βάσης που μετά την ωρίμανσή της δημιουργεί μια σκληρή μάζα με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέγιστη αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1200°C.

### Εφαρμογές

Για σφράγιση αρμών σε θερμάστρες, τζάκια, καυστήρες, μπάρμπεκιου, φούρνους, καπνοδόχους κλπ. Κατάλληλη για αρμολόγηση πυρτούβλων.

### Περιορισμοί

Δεν συιστάται για χρήση κάτω από το νερό ή για μόνωση από νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλος για αρμούς διαστολής κτιρίων.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10501	Φυσιγγιο	280	■ Μαύρος	12	8711595335348

► Αντοχή σε πολύ υψηλή θερμοκρασία έως 1200°C ► Εύκολη εφαρμογή ► Έτοιμη προς χρήση



ATTACHED TO YOUR WORLD

# 08 / ΑΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

## PRIMERS-CLEANERS





**DB UNIVERSAL PU CLEANER**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ



**Περιγραφή**

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

**Εφαρμογές**

Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, επιφάνειες με νωπό αφρό, για απολέπιση επιφανειών, καθαρισμούς από υπολείμματα μη ωριμασμένων συγκολλητικών κλπ.

**Περιορισμοί**

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ο στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR REMOVER.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05647	Spray	500	-	12	8711595025348

► Ισχυρή δράση ► Πολλαπλών εφαρμογών ► Διαθέτει δύο κεφαλές



**DB CLEANER 1000**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



**Περιγραφή**

Μη-επιθετικό απολιπαντικό και καθαριστικό για λείες επιφάνειες.

**Εφαρμογές**

Για απολίπανση και καθαρισμό επιφανειών όπως: γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και κεραμικά υλικά. Για εφαρμογές σε ηλεκτροστατική βαφή, u-PVC, PVC με επίστρωση βαφής και για εφαρμογές σε χώρους ειδών υγιεινής. Εφαρμόζεται με πανί βαμβάκερο, μάλλινο ή μικρο-ίνας. **TIP:** Η επιφάνεια πρέπει καθαρίζεται προς την μία πλευρά για να παρασυσρθούν οι βρωμιές. Με τον καθαρισμό λόγω της εξάτμισης του υλικού η επιφάνεια θα κρυσώσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υγρασία. Η επιφάνεια πρέπει να μένει για 10 λεπτά μετά τον καθαρισμό για να επανέλθει στην φυσιολογική θερμοκρασία πριν εφαρμοστεί κάποιο σφραγιστικό ή συγκολλητικό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6837	Δοχείο	1000	-	10	8711595039680

► Μη επιθετικό στην επιφάνεια ► Προετοιμάζει την επιφάνεια ► Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών



**DB FINISHER**

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



**Περιγραφή**

Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

**Εφαρμογές**

Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, πολυουρεθάνικά και υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
211173	Dispenser	500	-	10	8711595187022

► Έτοιμο προς χρήση ► Βιοδιασπώμενο ► Ουδέτερο



**PRIMER PANELTACK™**

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



**Περιγραφή**

Το Primer PanelTack™ είναι ένας ενεργοποιητής για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν την σφράγιση ή την συγκόλληση αυτής. Με υψηλή κάλυψη και γρήγορο στέγνωμα 10 λεπτών.

**Εφαρμογές**

Είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορα υποστρώματα όπως ηλεκτροστατικά βαμμένες επιφάνειες και γενικότερα μη πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30022111	Δοχείο	500	□ Διάφανο	6	8713572602016

► Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών και συγκολλητικών ► Γρήγορος χρόνος στεγνώματος (10-12 λεπτά) ► Υψηλή απόδοση



**Περιγραφή**

Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

**Εφαρμογές**


Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, πλακάκια, πατώματα, φορμάκιες κλπ. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Τα υπολείμματα στεγνού αφρού πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια για περίπου 30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

**Περιορισμοί**

Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χάλκινες και μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13818	Δοχείο	100	-	12	8711595082006

► Βιοδιασπώμενο ► Γρήγορη εφαρμογή ► Άοσμο



**Περιγραφή**

Έτοιμη προς χρήση πάστα για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνής σιλικόνης. Δεν περιέχει διαλύτες ή αρωματικά. Έχει ελάχιστη οσμή. Περιέχει βούρτσες για την εφαρμογή. Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες.

**Εφαρμογές**

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μανιέρες, νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Πριν την εφαρμογή το δοχείο πρέπει να ανακινηθεί καλά. Η παλιά σιλικόνη πρέπει να αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα (μαχαίρι) όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Το υλικό εφαρμόζεται στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπούνι νερό.

**Περιορισμοί**

Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια σιλικόνης, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201488	Δοχείο	100	-	12	8711595035330

► Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη ► Δεν περιέχει διαλύτες ► Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες



**Περιγραφή**

Εύρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη E, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

**Εφαρμογές**

Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μογιές.

**Περιορισμοί**

Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν την επαφή τους με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς επαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(τεμ)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202463	Δοχείο	80	-	6	8711595080798

► Εύρηστα ► Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά ► Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού



Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μογιά.

**DB PUR REMOVER**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ



**DB SILI-KILL**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



**DB CLEANING WIPES**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ







## DB HAND CLEAN

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ



### DB HAND CLEAN

ΑΛΙΟΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



#### Περιγραφή

Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσιμη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις δύσκολες βρωμιές στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναποτελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα.

#### Εφαρμογές

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.

#### Περιορισμοί

Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια.



Κωδικός	Συσκευασία	(kg)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
241	Δοχείο	1	-	12	5205205335000
244	Δοχείο	4	-	4	5205205335017

► Ισχυρή δράση ► Προστατεύει από δύσκολες βρωμιές ► Δεν ερεθίζει το δέρμα ► Ευχάριστο άρωμα λεμόνι



ATTACHED TO YOUR WORLD

# 09 / ΣΠΡΕΪ AEROSOLS





**TECTANE BRAKE CLEANER**

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ



**Περιγραφή**

Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδηρο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8870	Spray	500	-	12	5205205114124
70502	Spray	750	-	12	5205205114162

► Πολύ δραστικό καθαριστικό ► Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά ► Δεν αφήνει κατάλοιπα ► Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον



**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

**TECTANE PENETRATING MoS<sub>2</sub>**

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ MoS<sub>2</sub>



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με MoS<sub>2</sub> με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Απωθεί τη σκουριά προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την παραγωγή.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11760100	Spray	400	-	12	5205205114209

► Προστασία από την διάβρωση ► Γρήγορα αποτελέσματα ► Μακροχρόνια προστασία



**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους σύνδεσης όπως: βίδες, περικόχλια, μπουλόνια, μεντεσέδες, επιφάνειες ολίσθησης, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

**TECTANE BRAKE CLEANER**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ



**Περιγραφή**

Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδηρο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση για τους επαγγελματίες.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10485	Δοχείο	30	-	1	5205205114179

► Πολύ δραστικό καθαριστικό ► Οικονομική συσκευασία ► Δεν αφήνει κατάλοιπα ► Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον



**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

**TECTANE PENETRATING OIL A 2000**

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ



**Περιγραφή**

Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.


Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A-2000	Spray	400	-	12	5205205110065

► Προστασία από την διάβρωση ► Γρήγορα αποτελέσματα ► Μακροχρόνια προστασία



**Εφαρμογές**

Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.



**Περιγραφή**

Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40°C έως + 120°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8387	Spray	400	-	12	5205205114087

► Μεγάλη διάρκεια ► Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ► Προστατεύει από την οξείδωση

**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

**TECTANE WHITE GREASE SPRAY**

ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ



**Περιγραφή**

Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7836	Spray	400	-	12	5205205114070

► Βαθιά διείσδυση ► Απωθεί την σκόνη ► Γρήγορη απόδοση

**Εφαρμογές**

Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων των τύπων.

**TECTANE V-BELT SPRAY**

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ



**Περιγραφή**

Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλίκονη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5901	Spray	400	-	12	5205205114056

► Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά ► Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες ► Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ► Προστατεύει από την οξείδωση

**Εφαρμογές**

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

**TECTANE SILICONE SPRAY**

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



**Περιγραφή**

Υγρή σιλίκονη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
76232	Δοχείο	30	-	1	5205205114186

► Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά ► Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες ► Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ► Προστατεύει από την οξείδωση

**Εφαρμογές**

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

**TECTANE SILICONE**

ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ





**TECTANE CONTACT WITH OIL**

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ



**Περιγραφή**

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8790	Spray	400	-	12	5205205114032

► Απωθεί το νερό και την υγρασία ► Σταματά διαρροές ► Γρήγορη απόδοση



**Εφαρμογές**

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ.

**TECTANE CONTACT WITHOUT OIL**

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ



**Περιγραφή**

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία διόδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8792	Spray	400	-	12	4001587127186

► Απωθεί το νερό και την υγρασία ► Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης ► Δεν αφήνει κατάλοιπα



**Εφαρμογές**

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ.

**TECTANE CARBURATOR CLEANER**

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



**Περιγραφή**

Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5902	Spray	400	-	12	4001587010051

► Ισχυρό καθαριστικό ► Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα ► Αφαιρεί κατάλοιπα



**Εφαρμογές**

Αποτελεσματικό καθαρίσμα εσωτερικά και εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισμό της πεταλούδας και της εισαγωγής injection σε οχήματα.

**TECTANE ENGINE START**

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ



**Περιγραφή**

Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
11269	Spray	400	-	12	5205205114049

► Γρήγορη απόδοση ► Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες



**Εφαρμογές**

Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.



**Περιγραφή**

Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -50°C έως +260°C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνη, βρωμιές και νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7967	Spray	400	-	12	4001587125304

► Μεγάλη διάρκεια ► Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ► Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια

**Εφαρμογές**

Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς παραθύρων κλπ.

**TECTANE PTFE**

ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE



**Περιγραφή**

Σπρέι ψυχρού γαλβανισμού εξαιρετικής ποιότητας για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500°C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο πάνω από 90%.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7965	Spray	400	-	12	4001587040034

► Προστασία από την διάβρωση ► Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο ► Βάφεται ► Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

**Εφαρμογές**

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι.

**TECTANE ZINK**

ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ



**Περιγραφή**

Σπρέι ψυχρού γαλβανισμού με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινιρίσμα για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 200°C. Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανισμού εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
9271	Spray	400	-	12	5205205114094

► Εξαιρετική πρόσφυση ► Περιέχει αλουμίνιο ► Γυαλιστερό φινιρίσμα ► Αντοχή έως 200°C

**Εφαρμογές**

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα.

**TECTANE ZINK-ALU**

ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



**Περιγραφή**

Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση των αλυσίδων ομαλή και συνεχή. Απωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7968	Spray	400	-	12	5205205114025

► Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING ► Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες ► Προστατεύει από την διάβρωση ► Δεν στάζει

**Εφαρμογές**

Για λίπανση αλυσίδων σε μοτοσυκλέτες, μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, συρματόσχοινα κλπ.

**TECTANE CHAIN**

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ





**SUPER COLOR UNIVERSAL**

ΣΠΡΕΪ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

**Περιγραφή**


Ακρυλικά ταχυστέγνωτα χρώματα σε αποχρώσεις RAL. Με βάση μία τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη τα σπρέϊ SUPER COLOR έχουν μικρό χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας, ιδιότητα η οποία αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής χωρίς να στάζει η βαφή. Κατάλληλα για εφαρμογές στην βιομηχανία, το σπίτι, το αυτοκίνητο, την ναυτιλία κλπ.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
43240006	Spray	400	1015	6	8711595144124
43240010	Spray	400	1023	6	8711595144209
43240013	Spray	400	2004	6	8711595144261
43240014	Spray	400	3000	6	8711595144285
43240016	Spray	400	3003	6	8711595144322
43240017	Spray	400	3004	6	8711595144346
43240019	Spray	400	3015	6	8711595144384
43240020	Spray	400	3020	6	8711595144407
43240021	Spray	400	4003	6	8711595144421
43240022	Spray	400	4008	6	8711595144445
43240024	Spray	400	5002	6	8711595144483
43240027	Spray	400	5010	6	8711595144544
43240028	Spray	400	5012	6	8711595144568
43240029	Spray	400	5015	6	8711595144582
43240033	Spray	400	6002	6	8711595144667
43240034	Spray	400	6005	6	8711595144681
43240041	Spray	400	6029	6	8711595144827
43240042	Spray	400	7001	6	8711595144841
43240044	Spray	400	7016	6	8711595144889
43240046	Spray	400	7035	6	8711595144926
43240049	Spray	400	8003	6	5205205660027
43240051	Spray	400	8011	6	8711595145022
43240052	Spray	400	8017	6	8711595145046
43240056	Spray	400	9005 GLOSS	6	8711595145121
43240057	Spray	400	9005 MAT	6	8711595145145
43240059	Spray	400	9006 GLOSS	6	8711595145183
43240060	Spray	400	9010 GLOSS	6	8711595145206
43240061	Spray	400	9010 MAT	6	8711595145220
43240070	Spray	400	4005	6	5205205660034
43240071	Spray	400	7031	6	5205205660041
43240090	Spray	400	ΧΡΥΣΟ MAT	6	5205205660058
43240091	Spray	400	ΑΣΗΜΙ MAT	6	5205205660065

► Εξαιρετική καλυπτικότητα ► Ανθεκτικά στη χάραξη και τη φθορά ► Εξαιρετική πρόσφυση

**Περιγραφή**

Υψηλής ποιότητας διάφανα βερνίκια για διακοσμητικούς σκοπούς.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για εφαρμογή σε επεξεργασμένες, ή μη επεξεργασμένες επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί, πέτρα και διάφορους τύπους πλαστικού.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
43440010	Spray	400	Gloss	6	8711595146807
43440011	Spray	400	Mat	6	8711595146661

► Στιλνότητα που διαρκεί ► Ανθεκτικά στη χάραξη και τη φθορά ► Εξαιρετική πρόσφυση

**SUPER COLOR CLEAR VARNISH**

ΣΠΡΕΪ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

**Περιγραφή**

Ακρυλικά ταχυστέγνωτα αστάρια που βελτιώνουν την πρόσφυση και το τελικό αποτέλεσμα τελικών βαφών. Κατάλληλα για όλους τους τύπους χρωμάτων της σειράς SUPER COLOR.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για προετοιμασία επιφανειών ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού και πέτρας. Η σειρά διαθέτει και ειδικό αστάρι για πλαστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
43100001	Spray	400	<input type="checkbox"/> Λευκό	6	8711595147781
43100002	Spray	400	<input type="checkbox"/> Γκρι	6	8711595147804
43100003	Spray	400	<input checked="" type="checkbox"/> Κόκκινο	6	8711595147781
43100020	Spray	400	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	520520566072

► Εξαιρετική καλυπτικότητα ► Ανθεκτικά στη χάραξη και τη φθορά ► Εξαιρετική πρόσφυση

**SUPER COLOR PRIMER**

ΣΠΡΕΪ ΑΣΤΑΡΙΑ

**Περιγραφή**

Φωσφορούχα, ταχυστέγνωτα χρώματα νιτροκυταρίνης με μεγάλη αντανάκλαση στο φως. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε στην επιφάνεια λευκό αστάρι πριν την εφαρμογή.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών. Για να βελτιώσετε την αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες και τις καιρικές συνθήκες, εφαρμόστε μια τελική στρώση με ακρυλικό βερνίκι της σειράς SUPER COLOR.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
43940001	Spray	400	<input checked="" type="checkbox"/> Πορτοκαλί	6	8711595146821
43940003	Spray	400	<input checked="" type="checkbox"/> Κίτρινο	6	8711595146869
43940004	Spray	400	<input checked="" type="checkbox"/> Πράσινο	6	8711595146883

► Εξαιρετική καλυπτικότητα ► Ανθεκτικά στη χάραξη και τη φθορά ► Εξαιρετική πρόσφυση

**SUPER COLOR FLUORESCENT**

ΣΠΡΕΪ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ





**SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE**  
ΣΠΡΕΪ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ



**Περιγραφή**

Χρώματα με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν χρειάζονται αστάρωμα πριν την εφαρμογή. Χρόνος ωρίμανσης 60 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για επιφάνειες μετάλλου και αλουμινίου. Μετά την ωρίμανση θερμάνετε για 30 - 60 λεπτά (160°C) ώστε να σκληρύνει το στρώμα του χρώματος.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4360002	Spray	400	■ Μαύρο	6	8711595147323
4360003	Spray	400	□ Ασημί	6	8711595147347
4360005	Spray	400	■ Ανθρακί	6	8711595147385

- ▶ Ανθεκτικά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ▶ Ανθεκτικά στη βενζίνη, στις χημικές ουσίες και στις καιρικές επιδράσεις
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση

**SUPER COLOR CHROME**  
ΣΠΡΕΪ ΧΡΩΜΙΟΥ



**Περιγραφή**

Υψηλής ποιότητας ακρυλικά ταχυστέγνωτα χρώματα με αισθητικό αποτέλεσμα χρωμίου.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών. Δεν είναι ανθεκτικά στην τριβή, για εξωτερικές εφαρμογές και δεν είναι δυνατή η επαναβαφή τους με διάφανο βερνίκι.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4380001	Spray	400	■ Χρυσό	6	8711595147163
4380002	Spray	400	■ Χαλκός	6	8711595147187
4380003	Spray	400	□ Χρώμιο	6	8711595147200

- ▶ Εξαιρετική καλυπτικότητα ▶ Μεταλλική στιλπνότητα ▶ Εξαιρετική πρόσφυση



**SUPER COLOR APPLIANCE WHITE**  
ΣΠΡΕΪ ΣΜΑΛΤΟ



**Περιγραφή**

Λευκό σμάλτο για ανανέωση και επιδιόρθωση οικιακών συσκευών και κεραμικών επιφανειών. Αντοχή στα κοινά καθαριστικά.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και κεραμικών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4490001	Spray	400	□ Λευκό	6	8711595147743

- ▶ Στιλπνότητα που διαρκεί ▶ Ανθεκτικό στη χάραξη και τη φθορά ▶ Εξαιρετική ιδιότητα πλήρωσης

**SUPER COLOR ALLOY WHEELS**  
ΣΠΡΕΪ ΖΑΝΤΑΣ



**Περιγραφή**

Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώμα για τη βαφή και επισκευή ζαντών και τσιβών αυτοκινήτων από αστάλι και αλουμίνιο. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, στη χάραξη και τη φθορά. Μερική αντοχή σε καύσιμα και χημικές ουσίες.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλο για όλους τους τύπους κραμάτων και για τάσια.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369000	Spray	400	□ Ασημί	6	5205205660010

- ▶ Στιλπνότητα που διαρκεί ▶ Ανθεκτικό στη χάραξη και τη φθορά ▶ Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία



**SUPER COLOR METALLIC**  
ΣΠΡΕΪ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**Περιγραφή**

Μεταλλικά ταχυστέγνωτα χρώματα νιτροκυτταρίνης με έντονο μεταλλικό εφέ. Κατάλληλα για εφαρμογές στην βιομηχανία, το σπίτι, το αυτοκίνητο, την ναυτιλία κλπ.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4344002	Spray	400	■ Χρυσό	6	8711595146708
4344004	Spray	400	■ Μπλε	6	8711595146746
4344005	Spray	400	■ Πράσινο	6	8711595146760
4344006	Spray	400	□ Ασημί	6	8711595146784
4344007	Spray	400	■ Κόκκινο	6	8711595146906

- ▶ Ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία ▶ Ανθεκτικά στη χάραξη και τη φθορά ▶ Εξαιρετική πρόσφυση







Den Braven



SUPER  
COLOR



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  
SPRAY



ATTACHED TO YOUR WORLD

10 / ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΒΑΦΗΣ  
PAINTING TOOLS





**FIA MICROSTAR 9MM**  
ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM



**Περιγραφή**

Ρολά Microfibre για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13096500F826	18cm x 66mm	-	-	10	4000533132120
13096700F826	25cm x 66mm	-	-	10	4000533132137
51096100-826	12cm x 48mm	-	-	10	4000533132144
51096300-826-03	16cm x 48mm	-	-	10	4013307708285
50096800-826	6cm x 35mm	-	-	20	4000533132168
50096100-826	10cm x 35mm	-	-	10	4000533132175
50096300-826	15cm x 35mm	-	-	10	4000533132182

Πλαστικά          
 Ριπολίνες νερού          
 Ακρυλικά/Αστέρια          
 Μονωτικά νερού          
 Βερνίκια          
 Εποξικά/2 συστατικών

**FIA MICROSTAR 9MM PADDED**  
ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ



**Περιγραφή**

Ρολά Microfibre Padded με υπόστρωμα για πολύ καλά φινιρίσματα σε άγριες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
40096700-826	27cm x 78mm	-	-	10	4000533132113

Πλαστικά          
 Ριπολίνες νερού          
 Ακρυλικά/Αστέρια          
 Μονωτικά νερού          
 Βερνίκια          
 Εποξικά/2 συστατικών

**FIA FOAM FINE**  
ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ FINE



**Περιγραφή**

Ρολά αφρώδη οικονομικού τύπου, για φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.


**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50240400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533132328
50240800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132335
50240100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132342
50240300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132359

Ριπολίνες          
 Βερνίκια          
 Αστέρια/Αντισκωρικά

**FIA FOAM SUPERFINE**  
ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE



**Περιγραφή**

Ρολά αφρώδη υψηλής ποιότητας, για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.


**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50260400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533132281
50260800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132298
50260100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132304
50260300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132311
51260300-826-03	11cm x 45mm	-	-	10	4000533132274
50263100-826	11cm x 35mm	-	-	10	N/A

Ριπολίνες          
 Βερνίκια          
 Αστέρια/Αντισκωρικά

**FIA FOAM SUPERFINE CONCAVE**  
ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)



**Περιγραφή**

Ρολά αφρώδη εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Δεν αφήνουν γραμμές στην επιφάνεια.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50278800-826	7cm x 35mm	-	-	20	N/A
50278100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132250

Ριπολίνες          
 Βερνίκια          
 Αστέρια/Αντισκωρικά

**FIA FOAM SUPERFLOCK**  
ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ



**Περιγραφή**

Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.


Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50330400-826	5cm x 35mm	-	-	20	4000533131451
50330800-826	7cm x 35mm	-	-	20	4000533132380
50331100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132397
50331300-826	16cm x 35mm	-	-	10	N/A
50332100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132410
50332300-826	16cm x 35mm	-	-	10	4000533132427

Ριπολίνες          
 Πολυεστερικά          
 Ριπολίνες νερού          
 Αστέρια/Αντισκωρικά



**FIA FOAM SUPERFLOCK CONCAVE**

ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)



**Περιγραφή**

Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα. Δεν αφήνουν γραμμές.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
50378100-826	11cm x 35mm	-	-	10	4000533132267

Ριπολίνες     Πολυεστερικά     Ριπολίνες νερού     Αστάρια/Αντιακρωικά

**FIA NYLON**

11MM ΡΟΛΑ ΝΑΪΛΟΝ



**Περιγραφή**

Ρολά νάυλον εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για πολυεστερικά και εποξικά χρώματα.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13011500-826	18cm x 70mm	-	-	10	5205205668061
13011700-826	25cm x 70mm	-	-	10	5205205668078
51011100-826	12cm x 52mm	-	-	10	4013307714972
51011300-826-03	16cm x 52mm	-	-	10	4000533132083
50011100-826	10cm x 39mm	-	-	10	4000533132090

Ριπολίνες     Εποξικά 2 συστατικών     Βερνίκια κρούστας νερού     Βερνίκια κρούστας

**FIA VELOUR STANDARD**

4MM ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ STANDARD



**Περιγραφή**

Ρολά velour για φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
54450854-146	10cm x 15mm	-	-	10	5205205669297
54250859-146	5cm x 15mm	-	-	20	5205205669280
53650854-146	15cm x 30mm	-	-	10	5205205669327
5D750851-146	18cm x 48mm	-	-	55	5205205669105
5D050851-146	25cm x 48mm	-	-	66	5205205669112

Ριπολίνες     Πολυεστερικά     Εποξικά/2 συστατικών     Βερνίκια

**FIA VESTAN**

18MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ



**Περιγραφή**

Ρολά πολυεστερικά για φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5J447781/6S0145	10cm x 48mm	-	-	80	5205205669259
5J747781/6S0175	18cm x 48mm	-	-	50	5205205669266
5JL47781/6S0105	25cm x 48mm	-	-	40	5205205669273

Πλαστικά     FIBER GLASS/Μονωτικά Πίσσας     Εποξικά/2 συστατικών     Ακρυλικά

**FIA YELLOW STRIPE**

12MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ



**Περιγραφή**

Ρολά πολυακρυλικά για φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
54407114-146	10cm x 15mm	-	-	10	5205205669013
54207529-146	5cm x 15mm	-	-	20	5205205669334
53607111-146	15cm x 30mm	-	-	10	5205205669044

Ακρυλικά/Αστάρια     Αστάρια     Πλαστικά     Ακρυλικά/Μονωτικά

**AMIKO WOOL EXPERT**

ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ EXPERT



**Περιγραφή**

Ρολά wool expert από φυσική τρίχα για εξαιρετικά αποτελέσματα με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
145018	18cm	-	-	12	8022387014182
145024	24cm	-	-	12	8022387014243

Ριπολίνες     Πλαστικά/ ακρυλικά     Εποξικά/2 συστατικών     Πολυεστερικά

**AMIKO WOOL STANDARD**

ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ STANDARD



**Περιγραφή**

Ρολά wool standard από φυσική τρίχα για πολύ καλά αποτελέσματα με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.


**Εφαρμογές**

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
139018	18cm	-	-	12	8022387013185
139024	24cm	-	-	12	8022387013246

Ριπολίνες     Πλαστικά/ ακρυλικά     Εποξικά/2 συστατικών     Πολυεστερικά



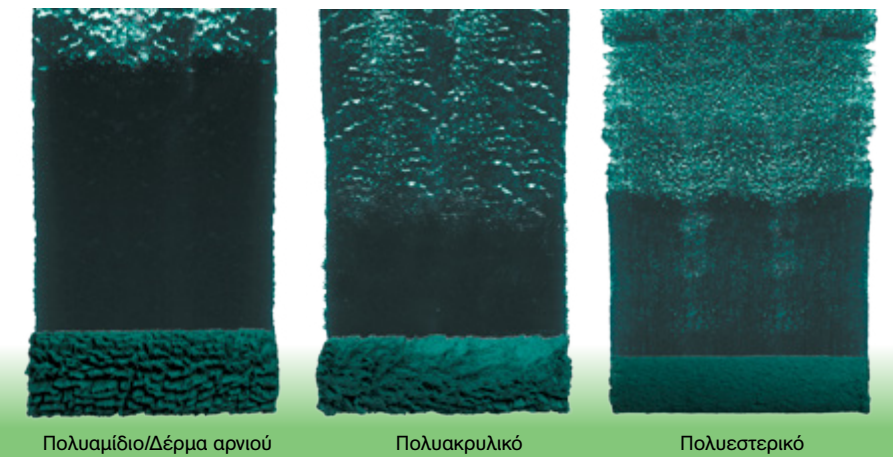

Η εμπειρία μας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης & παραγωγής των νέων προϊόντων μας. Η CIRET συνεργάζεται με κορυφαίους παραγωγούς χρωμάτων για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι δοκιμές στα εργαστήρια της CIRET εξασφαλίζουν την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.



**AMICO CEILING BRUSHES 320**

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ



**Περιγραφή**

Πατρόγκα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφέιο. Γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλη για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
32070	3x7	-	-	12	8022387320078
32010	3x10	-	-	12	8022387320108
32012	3x12	-	-	12	8022387320122
32014	4x14	-	-	12	8022387320146

**AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY**

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 240 ΤΜΧ



**Περιγραφή**

Χάρτινο εκθετήριο ημιδιπλων πινέλων (240 τεμάχια) με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα. Περιέχει 40 τεμάχια Νο20, 40 τεμάχια Νο30, 60 τεμάχια Νο40, 60 τεμάχια Νο50, 40 τεμάχια Νο60.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3320	20-60	-	-	240	8022387012409

**AMICO FLAT BRUSHES 330**

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ



**Περιγραφή**

Πινέλα μονά με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφέιο. Γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
33020	20	-	-	12	8022387330206
33030	30	-	-	12	8022387330305
33040	40	-	-	12	8022387330404
33050	50	-	-	12	8022387330503
33060	60	-	-	12	8022387330602
33070	70	-	-	12	8022387330701

**AMICO FLAT BRUSHES 344**

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



**Περιγραφή**

Πινέλα διπλά με ξύλινη λαβή, μπρούντζινο στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
34420	20	-	-	12	8022387344203
34430	30	-	-	12	8022387344302
34440	40	-	-	12	8022387344401
34450	50	-	-	12	8022387344500
34460	60	-	-	12	8022387344609
34470	70	-	-	12	8022387344708

**AMICO FLAT BRUSHES 332**

ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ



**Περιγραφή**

Πινέλα ημιδιπλά με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφέιο. Γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
33220	20	-	-	12	8022387332200
33230	30	-	-	12	8022387332309
33240	40	-	-	12	8022387332408
33250	50	-	-	12	8022387332507
33260	60	-	-	12	8022387332606
33270	70	-	-	12	8022387332705

**AMICO FLAT BRUSHES 354**

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ



**Περιγραφή**

Πινέλα διπλά με πλαστική βερνικωμένη λαβή, νικελένιο στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35410	1"	-	-	12	8022387354103
35415	1.5"	-	-	12	8022387354158
35420	2"	-	-	12	8022387354202
35425	2.5"	-	-	12	8022387354257
35430	3"	-	-	12	8022387354301



**AMICO FLAT BRUSHES 356**

ΠΙΝΕΛΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



**Περιγραφή**

Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα extra.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35610	1"	-	-	12	8022387356107
35615	1.5"	-	-	12	8022387356152
35620	2"	-	-	12	8022387356206
35625	2.5"	-	-	12	8022387356251
35630	3"	-	-	12	8022387356305



**AMICO FLAT BRUSHES 358**

ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



**Περιγραφή**

Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφέιο και γνήσια μαύρη τρίχα extra.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
35810	1"	-	-	12	8022387358101
35815	1.5"	-	-	12	8022387358156
35820	2"	-	-	12	8022387358200
35825	2.5"	-	-	12	8022387358255
35830	3"	-	-	12	8022387358309



**AMICO RADIATOR BRUSHES 376**

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΑ



**Περιγραφή**

Στραβοπινέλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
37620	20	-	-	12	8022387376204
37630	30	-	-	12	8022387376303
37640	40	-	-	12	8022387376402
37650	50	-	-	12	8022387376501
37660	60	-	-	12	8022387376600
37670	70	-	-	12	8022387376709



**Περιγραφή**

Κονταροπινέλα με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφέιο και γνήσια λευκή τρίχα.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις (")	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Z20	1"	-	-	12	8022387215206
Z25	1.5"	-	-	12	8022387215251
Z30	2"	-	-	12	8022387215305
Z35	2.5"	-	-	12	8022387215350
Z40	3"	-	-	12	8022387215404



**Περιγραφή**

Χειρολαβές ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες εφαρμογές. Για συνδυασμό με ρολά FIA.

**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους ρολών. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
615172H2-146	18-20cm, μήκος 27cm	-	-	100	5205205669204
615102H2-146	25-27cm, μήκος 27cm	-	-	70	5205205669211
610122HB-146	5-7cm, μήκος 20cm	-	-	100	5205205669228
610147HB-146	10-12cm, μήκος 42cm	-	-	120	5205205669242
610145HB-146	10-12cm, μήκος 27cm	-	-	20	5205205669235

► Μεγάλη αντοχή στην χρήση ► Οικονομική λύση

**FIA ROLLER HANDLE STANDARD**

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ STANDARD





## FIA PAINT TRAY

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



### Περιγραφή

Σκαφάκια χρωμάτων υψηλής ποιότητας από μη ανακυκλωμένο πλαστικό. Διάφορα μεγέθη που καλύπτουν όλο το φάσμα ρολών και πινέλων. Εξαιρετικής αντοχής, επαναχρησιμοποιούμενα.

### Εφαρμογές

Για όλους τους τύπους ρολών και πινέλων. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.



Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3450-017003	32 x 36 cm	-	-	20	4000533142136
3170-011003	15 x 27 cm	-	-	20	4000533089387
3360-011003	22 x 32 cm	-	-	20	4000533010152
3670-011003	26 x 29 cm	-	-	20	-

► Από μη ανακυκλωμένο πλαστικό ► Εξαιρετικής αντοχής ► Στιβάσιμα

## ROLLER POLES

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΩΝ



### Περιγραφή

Μεταλλικά κοντάρια ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες εφαρμογές. Βαμμένα με πολυεστερική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στην γήρανση και την οξείδωση. Διαστάσεις: 2 μέτρα & 3 μέτρα.

### Εφαρμογές

Για όλων των τύπων λαβές ρολών. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.



Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
K30200	2m	-	-	20	5205205220016
K30300	3m	-	-	12	5205205220023

► Μεγάλης αντοχής ► Πολυεστερική βαφή ► Εύκολα στην χρήση

## DROP SHEET

ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ



### Περιγραφή

Νάυλον επικάλυψης για την προστασία επιφανειών σε επισκευές κτιρίων, σκαφών, οικοδομών κλπ. Κάλυψη επιφάνειας 20 τμ<sup>2</sup>. Πάχος ανάλογα την επιλογή: 7, 22, 40 micron.

### Εφαρμογές

Για την προστασία συσκευών, επίπλων, δαπέδων ή αυτοκινήτων από χρώματα, σκόνες, βρωμιές κλπ.



Κωδικός	Διαστάσεις	(ml)	Πάχος	τεμ	EAN-13
606007	4x5m	-	7 micron	50	5205205661000
606008	4x5m	-	40 micron	10	5205205331996
606009	4x5m	-	22 micron	20	8711595105231

► Εύκολο στην χρήση ► Επιλογή διαφόρων παχών ► Οικονομική λύση



ATTACHED TO YOUR WORLD


# 11 / ΤΑΙΝΙΕΣ - ΑΕΡΟΣΤΟΠ TAPES - SEALING GASKETS





## E-PROFILE TENSTIK

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ε



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ Ε. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στη γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
MEK006	Ρολό	6	■ Καφέ	36	8003202419078
MEA006	Ρολό	6	□ Λευκό	36	8003202419061
MEK100	Ρολό	100	■ Καφέ	6	5205205330104
MEA100	Ρολό	100	□ Λευκό	6	5205205330111

► Μεγάλη διάρκεια ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία ► Γρήγορη απόδοση



### Εφαρμογές

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Χρησιμοποιείται σε κενά από 1 έως 3,5 mm.



## P-PROFILE TENSTIK

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ Ρ. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στην γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
MPK006	Ρολό	6	■ Καφέ	36	8003202419177
MRA006	Ρολό	6	□ Λευκό	36	8003202419160
MPK100	Ρολό	100	■ Καφέ	6	5205205330081
MRA100	Ρολό	100	□ Λευκό	6	5205205330098

► Μεγάλη διάρκεια ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία ► Γρήγορη απόδοση



### Εφαρμογές

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Χρησιμοποιείται σε κενά από 2 έως 5mm.



## MAPPYSTIK

ΑΦΡΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ



### Περιγραφή

Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία τύπου αεροστόπ PU-FOAM σε διάφορα πάχη. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M1068	Ρολό	8	□ Λευκό	32	8003202401080
M1568	Ρολό	8	□ Λευκό	20	8003202401585
M2068	Ρολό	8	□ Λευκό	16	8003202402087
M2568	Ρολό	8	□ Λευκό	12	8003202402582
M3064	Ρολό	4	□ Λευκό	34	8003202403046

► Οικονομική λύση ► Μεγάλη ποικιλία μεγεθών ► Γρήγορη απόδοση



### Εφαρμογές

Για ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. Για κενά από 1 έως 3,5mm ανάλογα με το μέγεθος της ταινίας.



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη βέργα σκληρού PVC με βούρτσα για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

### Εφαρμογές

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για κενά έως 12mm σε δάπεδα με κεραμικά πλακίδια.



**TIP** Ιδανικό για κεραμικά πλακίδια




Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
0016	Βέργα Blister	1	■ Καφέ	24	8003202430004
0017	Βέργα Blister	1	□ Λευκή	24	8003202430011

► Μεγάλη διάρκεια ► Γρήγορη απόδοση ► Για όλες τις πόρτες

## JOLYFLEX

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ

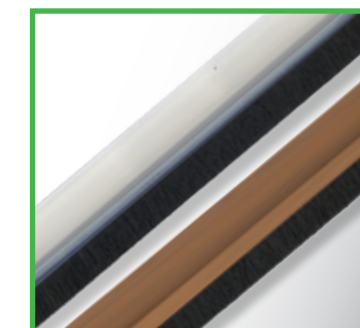

### Περιγραφή


Αυτοκόλλητη βέργα σκληρού PVC με λάστιχο για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

### Εφαρμογές

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια κλπ.) με κενά έως 7mm.



**TIP** Ιδανικό για ξύλινα πατώματα και μοκέτες.

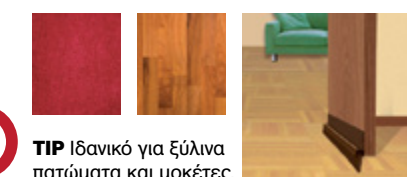


Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
HP142	Βέργα Blister	1	□ Λευκή	24	8003202410037
HP1420	Βέργα Blister	1	■ Καφέ	24	8003202410044

► Μεγάλη διάρκεια ► Γρήγορη απόδοση ► Για όλες τις πόρτες

## CONFORTFLEX

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

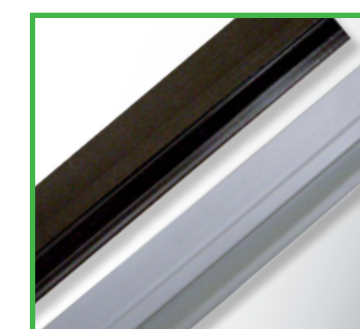

### Περιγραφή

Εύκαμπτη αυτοκόλλητη βέργα μαλακού PVC για πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

### Εφαρμογές

Για ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια κλπ.) με κενά 2-3mm.

Κωδικός	Συσκευασία	(m)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M40501	Βέργα Blister	1	□ Λευκή	50	8003202404012
M40502	Βέργα Blister	1	■ Καφέ	50	8003202404029
0022	Βέργα Χύμα	1	■ Καφέ	50	-
0023	Βέργα Χύμα	1	□ Λευκή	50	-

► Μεγάλη διάρκεια ► Γρήγορη απόδοση ► Για όλες τις πόρτες

## MAPPYFLEX

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΤΣΟΧΑ



### Περιγραφή

Αεροστόπ διπλό ελαστικό για το κάτω μέρος της πόρτας. Κατάλληλο για πόρτες παντός τύπου. Προσαρμόζεται κατά το μήκος (κόβεται) αλλά και κατά πλάτος χάρις την ελαστικότητά του. Προστατεύει από το κρύο, την ζέστη, την σκόνη κλπ.

### Εφαρμογές

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πόρτας.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΔΑ001	Blister	30mm x 1m	□ Λευκό	24	8003202508017
ΔΑ002	Blister	30mm x 1m	■ Γκρι	24	8003202508239
ΔΑ003	Blister	30mm x 1m	■ Μαύρο	24	8003202508024
ΔΑ004	Blister	30mm x 1m	■ Καφέ	24	8003202508246
ΔΑ005	Blister	30mm x 1m	■ Μπεζ	24	8003202508758

► Μεγάλη διάρκεια ► Γρήγορη απόδοση ► Για όλες τις πόρτες

## TWIN-FLEX ELASTIC

ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ





## DB MASKING TAPE HOBBY

HOBBY ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



### Περιγραφή

Χαρτοταινία μασκαρίσματος επιφανειών πολλαπλών εφαρμογών. Χρησιμοποιείται στον τομέα των κατασκευών, για μασκαρίσματα σε βαφές κτιρίων, τοίχων, σπιτιών, οικοδομών κλπ. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά.

### Εφαρμογές

Για μασκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή κτιρίων, δωματίων, σπιτιών, οικοδομών, κλπ.

### Περιορισμοί

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.



Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
HB0019	Ρολό	19mm x 45y	<input type="checkbox"/> Λευκή	96	5205205333655
HB0025	Ρολό	25mm x 45y	<input type="checkbox"/> Λευκή	72	5205205333662
HB0030	Ρολό	30mm x 45y	<input type="checkbox"/> Λευκή	60	5205205333679
HB0038	Ρολό	38mm x 45y	<input type="checkbox"/> Λευκή	48	5205205333686
HB0050	Ρολό	50mm x 45y	<input type="checkbox"/> Λευκή	36	5205205333693

► Πολλαπλών εφαρμογών ► Δεν αφήνει κατάλοιπα ► Εύκολη στην χρήση

## PPM MASKING TAPE U.V

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΜΠΛΕ



### Περιγραφή


Χαρτοταινία μπλε χρώματος με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μέγιστη διάρκεια παραμονής σε επιφάνεια με ήλιο έως 15 ημέρες χωρίς να αφήσει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεσή της. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

### Εφαρμογές

Για μασκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή σκαφών, κτιρίων, σπιτιών, οικοδομών κλπ.

### Περιορισμοί

Μέσα σε 15 ημέρες η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.



Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
B1950	Ρολό	19mm x 50y	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	96	5205205333488
B2550	Ρολό	25mm x 50y	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	72	5205205333495
B3050	Ρολό	30mm x 50y	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	60	5205205333501
B3850	Ρολό	38mm x 50y	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	48	5205205333518
B5050	Ρολό	50mm x 50y	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	36	5205205333525

► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία ► Επαγγελματική ποιότητα ► Πολλαπλών εφαρμογών ► Δεν αφήνει κατάλοιπα

## PPM DOUBLE SIDED TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ



### Περιγραφή


Ταινία για τη συγκόλληση και την τοποθέτηση χαλιών σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση με εφελεκυστική δύναμη 50N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -20°C έως +70°C. Πάχος ταινίας: 0,11mm

### Εφαρμογές

Για τοποθέτηση χαλιών σε υποστρώματα όπως πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, πλαστικά δάπεδα, μωσαϊκά κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PTΔ538	Ρολό	38mm x 5m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	96	5205205333365
PTΔ1038	Ρολό	38mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	96	5205205333372
PTΔ2538	Ρολό	38mm x 25m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	48	5205205333382

► Ισχυρή πρόσφυση ► Αντοχή στην θερμότητα ► Γρήγορη απόδοση



### Περιγραφή

Ταινία υφασμάτινη για οποιαδήποτε επείγουσα επισκευή ή συντηρησιμότητα. Ενδείκνυται για τομέα της οικοδομής, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ. Είναι ισχυρή, αδιάβροχη και εύκολη στην εφαρμογή της. Συνολικό πάχος: 165my. MD tensile strength: 32N/cm. Συγκόλληση σε μέταλλο > 6N/cm. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### Εφαρμογές

Για επισκευή σε τέντες, πανιά, μουσαμάδες, για φαρμένα εξωτερικά καλώδια, για άμεση και μικρή διάρκειας επίθεση σωληνώσεων κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PTB50101	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	36	5205205333334
PTB50102	Ρολό	50mm x 10m	<input type="checkbox"/> Λευκή	36	5205205333358
PTB50103	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	36	5205205333341
PTY50104	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Κόκκινη	36	5205205333549
PTY50105	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Κίτρινη	36	5205205333273
PTY50106	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Μπλε	36	5205205333259
PTY50107	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Πράσινη	36	5205205333266
PTB50501	Ρολό	50mm x 50m	<input type="checkbox"/> Γκρι	24	5205205333198
PTB50502	Ρολό	50mm x 50m	<input type="checkbox"/> Λευκή	24	5205205333211
PTB50503	Ρολό	50mm x 50m	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	24	5205205333204

► Πολύ ισχυρή πρόσφυση ► Αδιάβροχη ► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Γρήγορη απόδοση



### Περιγραφή

Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου για πολλαπλές χρήσεις. Με αθόρυβο ξετύλιγμα και ήπια οσμή. Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τη γήρανση.

### Εφαρμογές

Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
TΣ30601	Ρολό	30mm x 60m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	60	5205205001158 Box
TΣ38601	Ρολό	38mm x 60m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	48	5205205001172 Box
TΣ50601	Ρολό	50mm x 60m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	36	5205205001196 Box
TΣ50602	Ρολό	50mm x 60m	<input type="checkbox"/> Διάφανη	36	5205205001202 Box
TΣ50501	Ρολό	50mm x 50m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	36	5205205002155 Box
TΣ50502	Ρολό	50mm x 50m	<input type="checkbox"/> Διάφανη	36	5205205002162 Box

► Αθόρυβο ξετύλιγμα ► Εύκολη στη εφαρμογή ► Υψηλών προδιαγραφών



### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας υαλοταινία για την εσωτερική και εξωτερική ενίσχυση της σύνδεσης των αρμών και των ρωγμών στις κατασκευές γυψοσανίδας. Αντοχή στη θερμότητα -35°C έως +90°C.

### Εφαρμογές


Για χωρίσματα σε γυψοσανίδες μεταξύ οροφής & δαπέδου, για αρμούς μεταξύ τοίχου και οροφής, για αρμούς γύρω από παράθυρα, πόρτες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΓΑ2050	Ρολό	50mm x 20m	<input type="checkbox"/> Λευκή	100	8595100113870
ΓΑ9050	Ρολό	50mm x 90m	<input type="checkbox"/> Λευκή	24	8595100113894

► Εύκολη στη εφαρμογή ► Υψηλών προδιαγραφών ► Πολύ ισχυρή ► Αντοχή στην θερμότητα

## PPM DUCT TAPE

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ



## DB PACKING TAPE STARTAPE NO-NOISY

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗ



## DB GLASS FIBRE

ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ





## DB DOUBLE SIDED TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



### Περιγραφή

Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE για τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη βιομηχανία, το σπίτι κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΔΓ195	Ρολό	19mm x 5m x 0,8mm	<input type="checkbox"/> Λευκή	48	5205205338035
ΤΔΓ1910	Ρολό	19mm x 10m x 0,8mm	<input type="checkbox"/> Λευκή	48	5205205338001

► Εύκολη στη εφαρμογή ► Οικονομική λύση




### Εφαρμογές

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι.

## DB DOUBLE SIDED TAPE MIRROR

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ



### Περιγραφή

Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE για τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη βιομηχανία, το σπίτι κλπ. Αντοχή σε εφελκυσμό: 100N/cm<sup>2</sup>. Πρόσφυση στο υπόστρωμα: 27N/25 mm. Αντοχή στη θερμότητα -40°C έως +70°C.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
ΤΔΚ1950	Ρολό	19mm x 50m x 0,8mm	<input type="checkbox"/> Λευκή	17	5205205338094

► Εύκολη στη εφαρμογή ► Υψηλών προδιαγραφών ► Πολύ ισχυρή ► Αντοχή στην θερμότητα



### Εφαρμογές

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι. Κατάλληλη και σαν αρχική στήριξη μεγάλων καθρεπτών, σε συνδυασμό με κόλλες καθρέπτη.

## STRETCH FILM

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ



### Περιγραφή

Φιλμ για τη σταθεροποίηση εμπορευμάτων κατά τη μετακίνησή τους ή για προστασία κατά την αποθήκευση από σκόνη, νερά κλπ. Δυνατότητα μεγάλης επιμήκυνσης. Εξαιρετική πρόσφυση στον εαυτό του, κατά το τύλιγμα. Ευκολία στη χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία	kg	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606018	Ρολό	1.8	<input type="checkbox"/> Διάφανο	6	-

► Υψηλών προδιαγραφών ► Πολύ ισχυρό




### Εφαρμογές

Για χρήση σε παλέτες, κιβώτια κλπ.

## DB BATH TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ



### Περιγραφή

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοση και εύκολη στην εφαρμογή. Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
TM2224	Ρολό	22mm x 2,4m	<input type="checkbox"/> Λευκή	50	5205205331026
TM4024	Ρολό	40mm x 2,4m	<input type="checkbox"/> Λευκή	18	5205205331033

► Ανθεκτική στην υγρασία ► Εύκολη τοποθέτηση ► Ισχυρή πρόσφυση



### Εφαρμογές

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία χριτς-χρατς για τη συγκράτηση διαφόρων αντικειμένων που θα χρειαστεί να απεγκατασταθούν. Ευκολία και πρακτικότητα στη χρήση. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
660126	Ρολό	2cm x 50cm	<input type="checkbox"/> Λευκή	54	5205205660126
660133	Ρολό	2cm x 50cm	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	54	5205205660133

► Πολύ ισχυρή ► Εύκολη στην εφαρμογή ► Αυτοκόλλητη

### Εφαρμογές

Για το σπίτι, το γραφείο, το σκάφος κλπ.

## DB HOOK & LOOP TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ ΧΡΑΤΣ



### Περιγραφή

Ταινία αλουμινίου με ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30°C έως +85°C.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606002	Ρολό	50mm x 5m	<input type="checkbox"/> Ασημί	96	5205205661031
606003	Ρολό	50mm x 10m	<input type="checkbox"/> Ασημί	72	5205205661048
606004	Ρολό	50mm x 50m	<input type="checkbox"/> Ασημί	24	5205205661055

► Αντοχή στην θερμότητα ► Υψηλή πρόσφυση ► Αντοχή στην γήρανση

### Εφαρμογές

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματιστικών και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

## DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ



### Περιγραφή


Ταινία αλουμινίου με πολυεστερική βαφή και ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50N/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5N/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30°C έως +85°C.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
606001	Ρολό	50mm x 10m	<input type="checkbox"/> Μαύρη	24	5205205338124
606019	Ρολό	50mm x 10m	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	24	5205205338117

► Χρωματική επιλογή ► Υψηλή πρόσφυση ► Αντοχή στην γήρανση

### Εφαρμογές

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων κλιματισμού και θέρμανσης, για κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.





## DB ANTISLIPERY TAPE ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για ολισθηρές επιφάνειες ή επιφάνειες με κλίση. Μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



### Εφαρμογές

Για σκάλες, μπάνια, διαδρόμους κλπ. Ιδανική για το σπίτι, την εργασία, το σκάφος, σε αποθήκες κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
660348	Ρολό	19mm x 18m	☐ Λευκή	24	5205205660348
660355	Ρολό	19mm x 18m	■ Μαύρη	24	5205205660355
660454	Ρολό	25mm x 4.5m	☐ Διάφανη	36	5205205660454
660447	Ρολό	25mm x 4.5m	☐ Λευκή	36	5205205660447
660430	Ρολό	25mm x 4.5m	■ Μαύρη	36	5205205660430
TA25182	Ρολό	25mm x 18m	■ Μαύρη	16	5205205339022
TA25181	Ρολό	25mm x 18m	☐ Λευκή	16	5205205339015
660324	Ρολό	25mm x 2.5m	☐ Λευκή	54	5205205660324
660331	Ρολό	25mm x 2.5m	■ Μαύρη	54	5205205660331
660485	Ρολό	50mm x 4.5m	☐ Διάφανη	18	5205205660485
660041	Ρολό	50mm x 5m	☐ Λευκή	18	5205205660041
660461	Ρολό	50mm x 4.5m	■ Μαύρη	18	5205205660461
TA50181	Ρολό	50mm x 18m	☐ Λευκή	8	5205205339039
TA50182	Ρολό	50mm x 18m	■ Μαύρη	8	5205205339046

► Πολύ ισχυρή ► Εύκολη στην εφαρμογή ► Αυτοκόλλητη



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

### Εφαρμογές

Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

### Περιορισμοί

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Κωδικός	Συσκευασία	(cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200005	Ρολό 10m	5	☐ Ασημί	6	5205205332313
200009	Ρολό 10m	7.5	☐ Ασημί	4	5205205332320
200014	Ρολό 10m	10	☐ Ασημί	3	5205205332337
200018	Ρολό 10m	15	☐ Ασημί	2	5205205332344
200022	Ρολό 10m	20	☐ Ασημί	1	5205205332351
200026	Ρολό 10m	30	☐ Ασημί	1	5205205332368
200030	Ρολό 10m	60	☐ Ασημί	1	5205205332375
201940	Ρολό 10m	90	☐ Ασημί	1	5205205332382
200421	Ρολό 10m	5	■ Κεραμίδι	6	5205205332269
200423	Ρολό 10m	7.5	■ Κεραμίδι	4	5205205332276
200425	Ρολό 10m	10	■ Κεραμίδι	3	5205205332283
200427	Ρολό 10m	15	■ Κεραμίδι	2	5205205332238
200436	Ρολό 10m	20	■ Κεραμίδι	1	5205205332290
200438	Ρολό 10m	30	■ Κεραμίδι	1	5205205332245
200440	Ρολό 10m	60	■ Κεραμίδι	1	5205205332252
200442	Ρολό 10m	90	■ Κεραμίδι	1	5205205332306
200918	Ρολό 10m	10	☐ Μπεζ	3	5205205332412
200919	Ρολό 10m	15	☐ Μπεζ	2	5205205332429
200920	Ρολό 10m	20	☐ Μπεζ	1	5205205332436
200921	Ρολό 10m	30	☐ Μπεζ	1	5205205332443
200922	Ρολό 10m	60	☐ Μπεζ	1	5205205332146
200923	Ρολό 10m	90	☐ Μπεζ	1	5205205332467
203539	Ρολό 10m	10	■ Κόκκινο	3	5205205332504
203540	Ρολό 10m	15	■ Κόκκινο	2	5205205332511
203543	Ρολό 10m	20	■ Κόκκινο	1	5205205332528
203541	Ρολό 10m	30	■ Κόκκινο	1	5205205332474
203542	Ρολό 10m	60	■ Κόκκινο	1	5205205332535
203544	Ρολό 10m	90	■ Κόκκινο	1	5205205332542

## DB ALUBAND ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και δεν σκίζεται
- Προσφύση σε πολλές επιφάνειες
  - Βάφεται
  - Εφαρμόζεται εύκολα

# TIXOPLAST

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ







ATTACHED TO YOUR WORLD

# 12 / ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ACCESSORIES



### MAMUT GUN

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

#### Περιγραφή

Επαγγελματικό πιστόλι βαρέως τύπου υψηλής ποιότητας. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 26/1.

#### Εφαρμογές

Για φυσίγγια έως 310ml



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202261	-	-	-	1	5205205336021

► Επαγγελματικό ► Βαρέως τύπου ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 26/1 ► Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

### GUN SILICONE HKM

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

#### Περιγραφή

Πιστόλι ανοιχτού τύπου με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά υψηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

#### Εφαρμογές

Για φυσίγγια έως 310ml.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30618962	-	-	-	12	8711595217804

► Οικονομικό ► Εύχρηστο ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1 ► Για υλικά υψηλής ρευστότητας

### GUN SILICONE HKS

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

#### Περιγραφή

Πιστόλι ανοιχτού τύπου ενισχυμένο, με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά υψηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

#### Εφαρμογές

Για φυσίγγια έως 310ml.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30619552	-	-	-	12	8711595219051

► Με εξάγωνο έμβολο ► Ενισχυμένο ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1 ► Για υλικά υψηλής ρευστότητας

### GUN SILICONE MK5 SKELET MC

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

#### Περιγραφή

Πιστόλι βαρέως τύπου, με στρογγυλό άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών. Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά μέτριας ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

#### Εφαρμογές

Για φυσίγγια έως 310ml.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30619079	-	-	-	12	8711595218375

► Οικονομικό ► Βαρέως τύπου ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1 ► Για υλικά μέτριας ρευστότητας



**GUN ULTRA POINT KB**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ



**Περιγραφή**

Πιστόλι κονιαμάτων. Κατάλληλο για χύμα υλικά πλήρωσης. Υψηλή απόδοση για επαγγελματικές εφαρμογές. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτική μύτη και αναδευτήρας κονιαμάτων. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

**Εφαρμογές**

Για κονιάματα όλων των τύπων και χύμα υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202322	-	-	-	1	5205205116036

► Επαγγελματικό ► Πιστόλι κονιαμάτων και χύμα υλικών ► Υψηλή απόδοση ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1

**GUN SILICONE MK5 H310 MC**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



**Περιγραφή**

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσιγγία και λουκάνικα έως 400ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

**Εφαρμογές**

Για φυσιγγία και λουκάνικα έως 400ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30618879	-	-	-	10	8711595217477

► Οικονομικό ► Βαρές τύπου ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1 ► Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

**GUN SILICONE MK5 H600 MC**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



**Περιγραφή**

Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσιγγία και λουκάνικα έως 600ml. Ελαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά χαμηλής ρευστότητας. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

**Εφαρμογές**

Για φυσιγγία και λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30618881	-	-	-	10	8711595217507

► Οικονομικό ► Βαρές τύπου ► Αναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1 ► Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

**AIRFLOW II 400-600**

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



**Περιγραφή**

Πνευματικό πιστόλι βαρέως τύπου για λουκάνικα. Ελαφρύ και μικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Για λουκάνικα έως 600ml. Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες. Για επαγγελματική χρήση.

**Εφαρμογές**

Για λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30619268	-	-	-	10	5021009999503

► Επαγγελματικό ► Βαρές τύπου ► Πίεση 145kgf (1,4kN) στις 6,8 ατμόσφαιρες

**GUN FOAM NBS GSS 5400**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



**Εφαρμογές**

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

**Περιγραφή**

Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή με λογότυπο DEN BRAVEN, ελαφρύ πλαστικό πλαίσιο, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30618916	-	-	-	1	8711595217620

► Εργονομική λαβή ► Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού ► Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση

**GUN FOAM NBS FG**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



**Εφαρμογές**

Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER.

**Περιγραφή**


Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή, μεταλλική σκανδάλη, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30618909	-	-	-	1	8711595217569

► Εργονομική λαβή ► Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού ► Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση ► Μεταλλική σκανδάλη

**SEALANT TRIMMER**

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

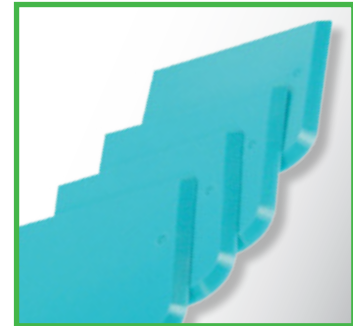

**Εφαρμογές**

Για στρώσιμο και μορφοποίηση αρμών. Αφαιρεί το περίσσιο υλικό χωρίς να γδέρνει τις επιφάνειες

**Περιγραφή**

Σπάτουλα μορφοποίησης σιλικόνης και σφραγιστικών υλικών. Με ταυτόχρονη χρήση υγρού διαμόρφωσης σιλικόνης DB FINISHER δίνει λείο και όμορφο αποτέλεσμα χωρίς κόπο σε όλους τους αρμούς.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
200002	-	9 x 9 cm	-	1	5205205117910

► Εύκολη στην χρήση ► Καθαρή εφαρμογή ► Σωστό φινιρίσμα



**Περιγραφή**

Ανταλλακτικές μύτες φυσιγγίων για όλα τα σφραγιστικά και συγκολλητικά ενός συστατικού.

**Εφαρμογές**

Συνδυαστική χρήση με φυσιγγία σφραγιστικών ή συγκολλητικών ενός συστατικού.

Κωδικός	Συσκευασία	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
111659	Σετ	-	5	5205205111659

► Εύκολη στην χρήση ► Καθαρή εφαρμογή ► Σωστό φινιρίσμα

**NOZZLE FOR CARTRIDGES**

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ





**DB BACKER ROD PE**

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ



**Περιγραφή**

Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

**Εφαρμογές**


Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
200523	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
200520	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

► Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

**DB BACKER ROD PU**

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ



**Περιγραφή**

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm

**Εφαρμογές**

Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

**Περιορισμοί**

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς οι οποίοι κινδυνεύουν από ανοδική υγρασία. Για παράδειγμα, αρμοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
200530	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
200528	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

► Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό



**Περιγραφή**

Προσυμπεσμένη αυτοκόλλητη ταινία πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, εμπιστοσύνη με ένα συνδυασμό ακρυλικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλλητη από την μία πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση B1 κατά της φωτιάς.

**Εφαρμογές**

Για σφράγιση αρμών σε δομικές κατασκευές. Σε πλαίσια κουφωμάτων, σε κατασκευές από ξύλο, στην αρμολόγηση προκατασκευασμένων τοίχων, σε χωροδουκτώματα κλπ. Το DB COMPRESS BAND παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζεται για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης και αρμούς διαστολής ανάμεσα σε διάφορα δομικά στοιχεία και σε σφραγίσεις διάφορων μεμβρανών σε οροφές για αεροστεγανότητα. Κατάλληλο για πολλές εσωτερικές εφαρμογές λόγω της καλής ηχομονωτικής του ικανότητας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεροστεγή κτίρια και κλιματικά ουδέτερα σπίτια σε συνδυασμό με DB COMPRESS BAND 2D ή DB WINDOW FOIL INTERIOR.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για αρμούς διαστολής διαπέδων και σε επαφή με χημικά.

**DB COMPRESS BAND**

ΠΡΟΣΥΜΠΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ



Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
201741	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	10	8711595014892
201736	Ρολό	3.3	■ Μαύρο	12	8711595014847
201730	Ρολό	4.3	■ Μαύρο	15	8711595014762
201729	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	15	8711595014755
201728	Ρολό	8	■ Μαύρο	15	8711595014731
201726	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	15	8711595014717
201724	Ρολό	5.6	■ Μαύρο	20	8711595014694
201723	Ρολό	8	■ Μαύρο	20	8711595014670
201722	Ρολό	10	■ Μαύρο	20	8711595014663
201718	Ρολό	8	■ Μαύρο	30	8711595014625
201717	Ρολό	10	■ Μαύρο	30	8711595014618
201716	Ρολό	12.5	■ Μαύρο	30	8711595011464

► Αντοχή στην κατευθυνόμενη βροχή > 600 Pa ► Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB ► Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς και διασταυρούμενους αρμούς ► Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK ► Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1 ► Μεγάλη αντοχή στην γήρανση







ATTACHED TO YOUR WORLD

# 13 / ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MISCELLANEOUS



www.denbraven.gr

ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MISCELLANEOUS / 13



## DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

### Περιγραφή

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

### Εφαρμογές

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φουίγγιο	300	-	12	5205205119020

► Πιστοποιημένο με Ευρωπαϊκό σύστημα ETAG 001 ► Πολυεστερικής βάσης ► Χωρίς στυρένιο ► Επαγγελματικών προδιαγραφών



## DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

### Περιγραφή

Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.


### Εφαρμογές

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.



Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204045	ΣΕΤ 3 ΤΜΧ	-	-	-	8595100126788

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

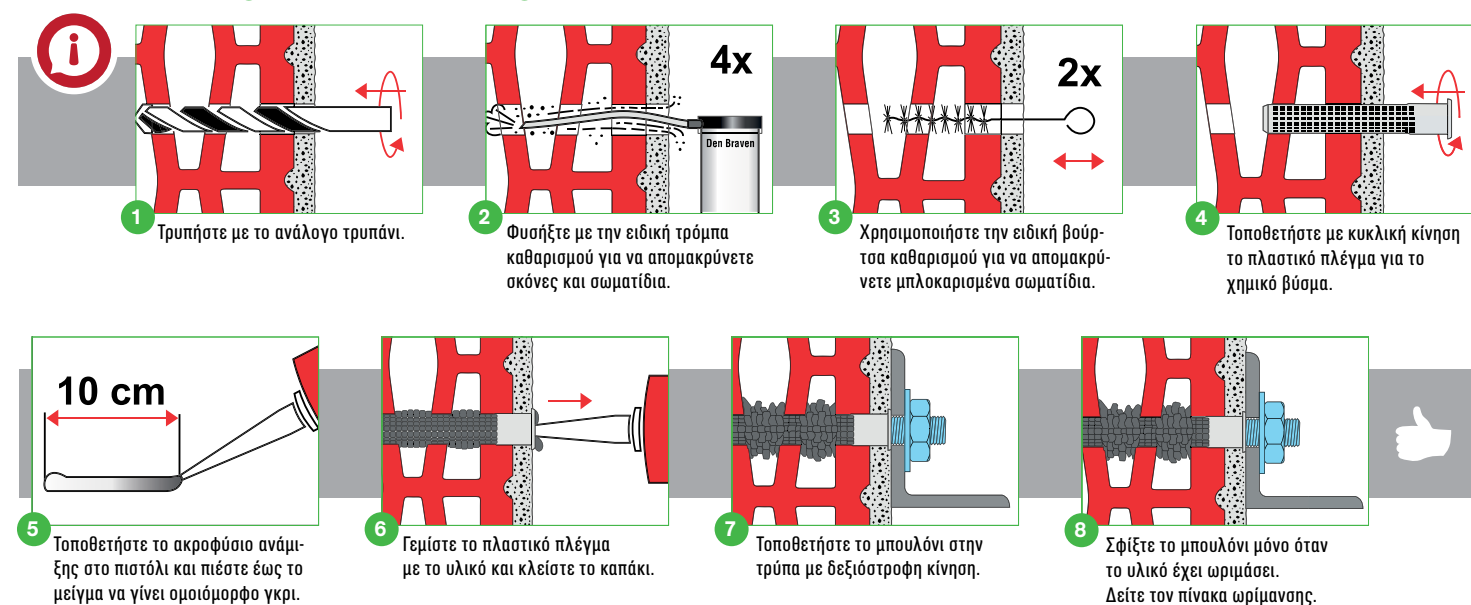



**DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR**

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



**Περιγραφή**

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίξες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

**Εφαρμογές**

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φοιτίγιο	300	-	12	5205205119006

**DB CHEMICAL ANCHOR GRID**

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ



**Περιγραφή**


Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

**Εφαρμογές**

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204043	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	85	-	-	5205205119051
204044	ΣΕΤ 5ΤΜΧ	130	-	-	5205205119068

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**

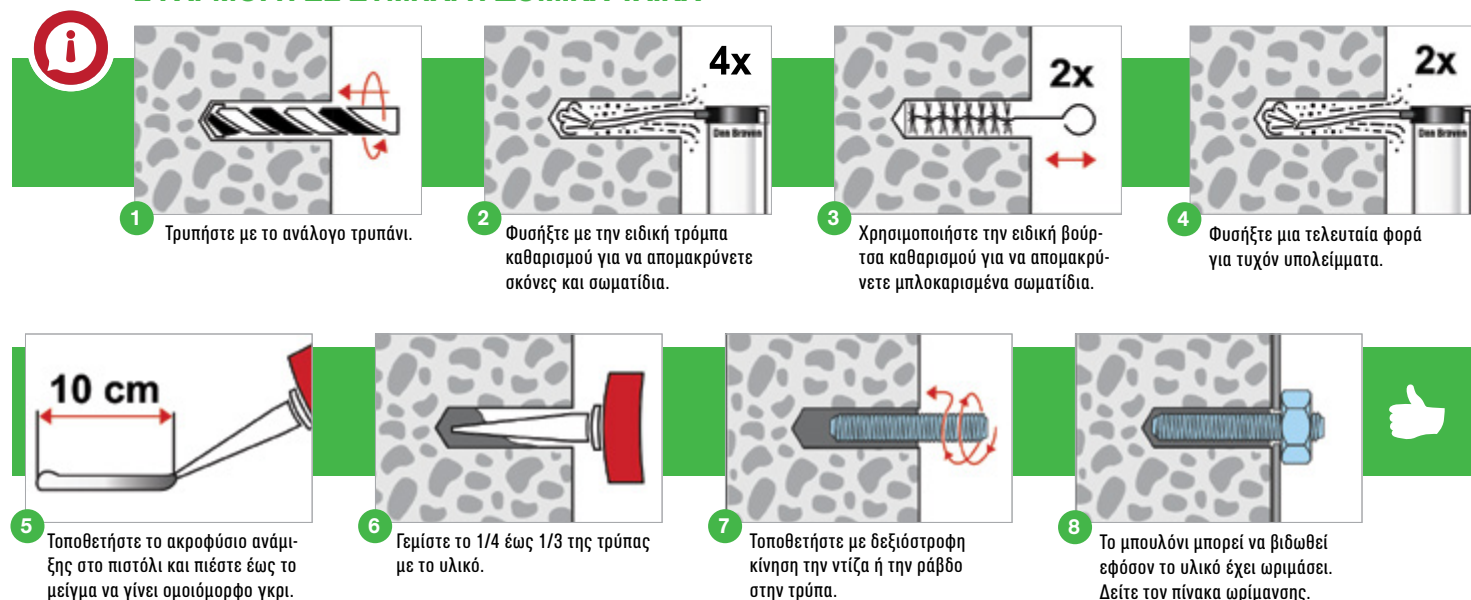

**Περιγραφή**

Σφραγιστικό-συγκολλητικό ασφαλτικής βάσης με καλές συγκολλητικές ιδιότητες για στεγνές και υγρές επιφάνειες. Ανθεκτικό στην υγρασία, το νερό, την τριβή κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλαστό σφραγιστικό, το οποίο μπορεί να βαφτεί με ασφαλτικά χρώματα.

**Εφαρμογές**

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση των ασφαλτόπανων σε στέγες, για ασφαλτικά κεραμίδια, για επείγουσες στεγανοποιήσεις υγρών επιφανειών (περίπτωση βροχής). Χρησιμοποιείται σε ταράτσες, υδρορροές, καμινάδες, φεγγίτες, λούκια κλπ. Ενδείκνυται για σφράγιση αρμών πριν την εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης DB ALUBAND.

**Περιορισμοί**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA και PTFE.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1216	Φοιτίγιο	310	■ Μαύρο	12	8711595008426

► Εφαρμόζεται και σε βρεγμένες επιφάνειες ► Πολυχρηστικό, συγκολλητικό και σφραγιστικό ► Υψηλή πρόσφυση στα οικοδομικά υλικά

**DB TIXOPLAST**  
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



**DB RUST CONVERTER**  
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



**Περιγραφή**

Το DB Rust Converter είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δεσμεύει με χημικό τρόπο την σκουριά (μετατρέπει την σκουριά σε φωσφορικές ενώσεις σιδήρου) σε σημεία δύσκολα σε πρόσβαση, αποφεύγοντας την διαδικασία καθαρισμού με μηχανικά μέσα.

**Εφαρμογές**

Το DB Rust Converter είναι κατάλληλο για την μετατροπή της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες σχηματίζοντας ένα προστατευτικό πλέγμα, που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της σκουριάς.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00405	Μπουκάλι	200	■ Διάφανο	30	5205205670170

► Έτοιμο προς χρήση ► Σταματά την εξάπλωση της σκουριάς ► Πρόσβαση σε δύσκολα σημεία



**Περιγραφή**

Το DB PAINT REMOVER είναι ειδικά σχεδιασμένο διαβρωτικό για να απομακρύνει παλαιά και νέα χρώματα πάνω από μεταλλικές, ξύλινες, πολυεστερικές και γενικά μη ευαίσθητες επιφάνειες. Τα ενεργά συστατικά του το καθιστούν εξαιρετικά ισχυρό με άμεση δράση.

**Εφαρμογές**

Το DB PAINT REMOVER είναι κατάλληλο για απομάκρυνση χρωμάτων από επιφάνειες χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Για ριπολίνες, πλαστικά και ακρυλικά, βερνίκια, μουράβιες, βερνικοχρώματα, αστάρια, χρώματα 2 συστατικών κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00403	Δοχείο	375	■ Κίτρινο	12	5205205670156
00404	Δοχείο	750	■ Κίτρινο	12	5205205670163

► Χαμηλή Οσμή ► Ισχυρή Δράση ► Έτοιμο προς χρήση ► Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο

**DB PAINT REMOVER**  
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ





**DB SMALTO REPAIR**

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ



**Περιγραφή**

Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισματωμένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5193	Μπουκαλάκι	20	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205550038

► Εύκολο στην εφαρμογή ► Γρήγορη ωρίμανση ► Δεν κιτρινίζει



**Εφαρμογές**

Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

**DB RATCOLL**

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ



**Περιγραφή**

Κόλλα άοσμη, άχρωμη, άκαυστη και μη δηλητηριώδης για τον εγκλωβισμό τρωκτικών. Παραμένει ισχυρή με το πέρασμα του χρόνου κάτω από όλες τις συνθήκες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00100	Σωληνάριο	135	<input type="checkbox"/> Διάφανη	50	5205205337004

► Άοσμη ► Παραμένει ισχυρή στο πέρασμα του χρόνου



**Εφαρμογές**

Απλώνεται σε χαρτόνια, τάβλες κλπ παγιδύοντας ποντίκια, αρουραίους, μυρμήγκια, ερπετά και γενικά, όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

**DB ABSODRY**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



**Περιγραφή**

Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A211	450	8	7350009530354

► Εύκολο στην χρήση ► Ενεργεί αυτόματα ► Προστατεύει από την υγρασία



**Εφαρμογές**

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

**DB ABSODRY SPARE PART**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



**Περιγραφή**

Ανταλλακτικό κρύσταλλο για συλλέκτης υγρασίας. Σε ειδική συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάστασή τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A212	450gr (ΣΕΤ 3)	12	7350009530019

► Εύκολο στην χρήση ► Δεν λερώνει



**Εφαρμογές**

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.



**Περιγραφή**

Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενου HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά του είναι διαμορφωμένη σε πυραμοειδές σχήμα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ηχητικής απορρόφησης. Είναι το πιο διάσημο και με τις περισσότερες πωλήσεις ηχομονωτικό πάνελ. Απορρόφηση ήχου  $\alpha_w=0,45$  (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0040	Πάνελ	100x100x5	<input type="checkbox"/> Γκρι	18	8003202400229
M0041	Πάνελ	100x50x5	<input type="checkbox"/> Γκρι	36	8003202401011




Τοποθετείστε το Mappysil Piramidale AU σε τοίχους ή ταβάνια χρησιμοποιώντας τον Acoustic PU Adhesive, τον εξειδικευμένο αφρό συγκόλλησης ήχο-απορροφητικών πάνελ.

**Εφαρμογές**

Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο δημόσιας χρήσης όπως: αίθουσες μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές αίθουσες ελέγχου, νηπιαγωγεία, σχολεία, αίθουσες αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, ταβέρνες, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γυμναστήρια, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Ιδανικό και για οικιακή χρήση (παιδικά δωμάτια, playrooms).

**Περιορισμοί**

Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές



► Ηχομόνωση  
► Αντοχή στην θερμοκρασία  
► Θερμομόνωση



**Περιγραφή**

Ήχο-απορροφητικό πάνελ που κατασκευάζεται από εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενου HF1 (UL94) που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη με πρισματικό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχει υψηλή ακουστική απορρόφηση. Το Mappysil bugnato είναι γνωστό και χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του κλάδου. Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και για ελάχιστες ποσότητες σε όλα τα χρώματα RAL. Απορρόφηση ήχου  $\alpha_w=0,55$  (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.


Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0042	Πάνελ	100x100x3	<input type="checkbox"/> Γκρι	20	8003202350302
M0043	Πάνελ	100x100x5	<input type="checkbox"/> Γκρι	20	8003202401035
M0044	Πάνελ	100x50x3	<input type="checkbox"/> Γκρι	20	8003202422221
M0045	Πάνελ	100x50x5	<input type="checkbox"/> Γκρι	20	8003202433333

**Εφαρμογές**

Είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, φρεάτια ανελκυστήρων και γενικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κανάλια αεραγωγών, σκοπευτήρια κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για δημόσιους χώρους όπως στούντιο ηχογραφήσεων, αίθουσες μουσικής, αίθουσες ελέγχου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινηματογράφους.

**Περιορισμοί**

Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές



► Ηχομόνωση  
► Θερμομόνωση  
► Αντοχή στην θερμοκρασία  
► Αντίδραση στην φωτιά  
► Γρήγορη εγκατάσταση



**Περιγραφή**

Θερμοανακλαστικό πάνελ καλυπτόμενο από πραγματικό αλουμίνιο. Αντανακλά τη θερμότητα και αποτρέπει την απώλεια της μέσα από την τοιχοποιία. Προωθεί την θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το πάνελ είναι ευρείας χρήσης και κατάλληλο για όλα τα είδη θερμαντικών σωμάτων. Είναι πρακτικό και γρήγορο στην τοποθέτηση χάρη στη ΔΩΡΕΑΝ ταινία διπλής όψης του σετ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0048	Πάνελ	100x70	<input type="checkbox"/> Ασημί	30	8003202403213

► Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες ► Εύκολο στην χρήση ► Εξοικονομεί ενέργεια

**Εφαρμογές**

Για όλους τους τύπους θερμαντικών σωμάτων όπως: σόμπες, καλοριφέρ, θερμάστρες κλπ.

**Περιορισμοί**

Χρήση μόνο σε εσωτερικές εφαρμογές



**THERMOFLEX**

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



**MAPPYSILENT**

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ



**Περιγραφή**

Ήχο-μονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα υψηλής πυκνότητας ελαστομερές με τη προσθήκη ανόργανων πληρωτικών που προσδίδει ένα υψηλό ειδικό βάρος. Ειδικά σχεδιασμένο ως εναλλακτική λύση της πλάκας μολύβδου. Δεν περιέχει πίσσα και μολύβδο. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια χωρίς στήριξη λόγω του ότι είναι αυτοκόλλητο. Ακουστική μόνωση B s3 dO (EN 13501), FMVSS 302 COMPLIANT. Αντίδραση στην φωτιά (ISO 3795) EUROCLASS E (EN 13501). Διατίθεται και χωρίς κόλλα, κατόπιν παραγγελίας.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0046	Πάνελ	100x120	■ Μαύρο	1	8003202660050

► Ηχομόνωση ► Γρήγορη εγκατάσταση ► Αντίδραση στην φωτιά



**Εφαρμογές**

Είναι ιδανικό για ενδιάμεσους τοίχους (π.χ. ανάμεσα σε δύο διπλάνα δωμάτια) στους οποίους είναι απαραίτητο ένα ηχομονωτικό. Μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης. Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν προϊόν απόσβεσης δονήσεων σε φύλλα μετάλλου.

**MAPPYPELL**

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



**Περιγραφή**

Κιτ αυτοκόλλητο ηχομονωτικό πάνελ [4 πάνελ (50cm x 25cm) και 4 λωρίδες (5cm x 25m)] πολλαπλών εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας, πρακτικό και εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για να μετριάσει ή ακόμα και να απομονώσει το δυνατό θόρυβο που εκπέμπεται από διάφορες συσκευές. Οι 4 extra λωρίδες που παρέχονται, τοποθετούνται στις ενώσεις που δημιουργούν τα πάνελ για να αποτρέψουν τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα ηχομόνωσης.

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0050	Πάνελ	50x25 (4τεμ)	■ Μαύρο	20	8003202800012

► Γρήγορη εγκατάσταση ► Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες ► Εύκολο στην χρήση



**Εφαρμογές**

Για πλυντήρια, στεγνωτήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, απορροφητήρες, αυτοκίνητα, φορτηγά, και μηχανές όλων των τύπων.

**MAPPYSILENT CR 400**

ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ



**Περιγραφή**

Θέρμο-ηχομονωτικό πάνελ τοίχου. Κατασκευασμένο από δύο στρώματα πολυεστερικών ινών κλάσης 1/F1 και στο ενδιάμεσο τους ένα ελαστομερές ηχομονωτικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει ηχομόνωση Rw= 56 db (UNI EN ISO 140-3:2006) και θερμική αγωγιμότητα 0,0341 W/mk (EN 12667:2001, EN 12664:2001). Αντίδραση στην φωτιά B s1 dO (EN 13501-1:2007) CLASS 1 (UNI 9177:1087).

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
M0051	Πάνελ	100x120 (3 τεμ)	■ Λευκό/Μαύρο	1	8003202400069

► Ηχομόνωση ► Θερμομόνωση ► Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες ► Εξοικονομεί ενέργεια ► Αντίδραση στην φωτιά



**Εφαρμογές**

Είναι ιδανικό για τοίχους, ταβάνια, κλπ. Εκτός από τοιχοποιία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου για την αύξηση της ακουστικής απόδοσης.



**Περιγραφή**

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40°C έως +85°C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10°C έως +60°C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110°C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9030	Σακουλάκι	80mm x 2,4mm	☐ Λευκά	100	5205205350010
Δ9050	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	☐ Λευκά	100	5205205350027
Δ9070	Σακουλάκι	140mm x 2,5mm	☐ Λευκά	100	5205205350034
Δ9090	Σακουλάκι	160mm x 2,5mm	☐ Λευκά	100	5205205350041
Δ9080	Σακουλάκι	200mm x 2,5mm	☐ Λευκά	100	5205205350058
Δ9130	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350065
Δ9150	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350072
Δ9160	Σακουλάκι	290mm x 3,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350089
Δ9170	Σακουλάκι	360mm x 3,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350096
Δ9240	Σακουλάκι	160mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350102
Δ9260	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350119
Δ9270	Σακουλάκι	250mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350126
Δ9280	Σακουλάκι	290mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350133
Δ9290	Σακουλάκι	360mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350140
Δ9300	Σακουλάκι	430mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350157
Δ9320	Σακουλάκι	530mm x 4,8mm	☐ Λευκά	100	5205205350164
Δ9410	Σακουλάκι	200mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350171
Δ9420	Σακουλάκι	250mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350188
Δ9430	Σακουλάκι	290mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350195
Δ9440	Σακουλάκι	360mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350201
Δ9450	Σακουλάκι	450mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350218
Δ9460	Σακουλάκι	540mm x 7,6mm	☐ Λευκά	100	5205205350225
Δ9510	Σακουλάκι	530mm x 9,0mm	☐ Λευκά	100	5205205350232
Δ9520	Σακουλάκι	780mm x 9,0mm	☐ Λευκά	100	5205205350249

► Μεγάλης αντοχής ► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Εύκολο στην χρήση

**DB TIE RAPS (ΛΕΥΚΑ)**

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ



**Περιγραφή**

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.

**Εφαρμογές**

Για το δέσιμο, το στέρεωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.



**DB TIE RAPS (MAYPA)**

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ




**Περιγραφή**

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40°C έως +85°C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10°C έως +60°C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110°C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9031	Σακουλάκι	80mm x 2,4mm	■ Μαύρα	100	5205205350270
Δ9051	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350287
Δ9071	Σακουλάκι	140mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350294
Δ9091	Σακουλάκι	160mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350300
Δ9081	Σακουλάκι	200mm x 2,5mm	■ Μαύρα	100	5205205350317
Δ9131	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350324
Δ9151	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350331
Δ9161	Σακουλάκι	290mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350348
Δ9171	Σακουλάκι	360mm x 3,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350355
Δ9241	Σακουλάκι	160mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350362
Δ9261	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350379
Δ9271	Σακουλάκι	250mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350386
Δ9281	Σακουλάκι	290mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350393
Δ9291	Σακουλάκι	360mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350409
Δ9301	Σακουλάκι	430mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350416
Δ9321	Σακουλάκι	530mm x 4,8mm	■ Μαύρα	100	5205205350423
Δ9411	Σακουλάκι	200mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350430
Δ9421	Σακουλάκι	250mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350447
Δ9431	Σακουλάκι	290mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350454
Δ9441	Σακουλάκι	360mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350461
Δ9451	Σακουλάκι	450mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350478
Δ9461	Σακουλάκι	540mm x 7,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350485
Δ9511	Σακουλάκι	530mm x 9,0mm	■ Μαύρα	100	5205205350492
Δ9521	Σακουλάκι	780mm x 9,0mm	■ Μαύρα	100	5205205350508
Δ9591	Σακουλάκι	1000mm x 12,6mm	■ Μαύρα	100	5205205350522

► Μεγάλης αντοχής ► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Εύκολα στην χρήση



**Εφαρμογές**

Για το δέσιμο, το στερέωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.

**Περιγραφή**

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.



**Περιγραφή**

Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -40°C έως +85°C. Θερμοκρασία εφαρμογής: -10°C έως +60°C. Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα: +110°C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Κωδικός	Συσκευασία	Διαστάσεις (mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
Δ9052	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Κίτρινα	100	5205205350539
Δ9132	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Κίτρινα	100	5205205350546
Δ9152	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Κίτρινα	100	5205205350553
Δ9262	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Κίτρινα	100	5205205350560
Δ9053	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Κόκκινα	100	5205205350577
Δ9133	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Κόκκινα	100	5205205350584
Δ9153	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Κόκκινα	100	5205205350591
Δ9263	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Κόκκινα	100	5205205350607
Δ9054	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Μπλε	100	5205205350614
Δ9134	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Μπλε	100	5205205350621
Δ9154	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Μπλε	100	5205205350638
Δ9264	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Μπλε	100	5205205350645
Δ9055	Σακουλάκι	100mm x 2,5mm	■ Πράσινα	100	5205205350652
Δ9135	Σακουλάκι	140mm x 3,6mm	■ Πράσινα	100	5205205350669
Δ9155	Σακουλάκι	200mm x 3,6mm	■ Πράσινα	100	5205205350676
Δ9265	Σακουλάκι	200mm x 4,8mm	■ Πράσινα	100	5205205350683

► Μεγάλης αντοχής ► Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ► Εύκολα στην χρήση



**Περιγραφή**

Σκάφες διαφόρων μεγεθών ενισχυμένες ή απλές για μεταφορά υλικών.

Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK12501	-	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 30lt	■ Μαύρη	5	5205205311004
PK13001	-	ΑΠΛΗ 25lt	■ Μαύρη	10	5205205311028
PK13002	-	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 25lt	■ Μαύρη	10	5205205311035
PK13301	-	ΑΠΛΗ 10lt	■ Μαύρη	10	5205205311042

► Μεγάλη αντοχή ► Ευκολία στην χρήση

**Εφαρμογές**

Για το δέσιμο, το στερέωμα και τη συγκράτηση αντικειμένων. Ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ηλεκτρολογικό τομέα, όπου χρησιμοποιούνται για το δέσιμο των καλωδίων.

**Περιγραφή**

Για εξωτερική χρήση, προτείνεται το μαύρο χρώμα που αντέχει στις ακτίνες UV. Να μην χρησιμοποιείται πάνω σε σημεία του σώματος.



**BUILDER'S TUBS**

ΣΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



**Εφαρμογές**

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή χρήση κλπ.



## BUILDER'S BUCKETS

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



### Περιγραφή

Κουβάδες διαφόρων μεγεθών και ενίσχυσης, για μεταφορά υλικών.

### Εφαρμογές

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή χρήση κλπ.



Κωδικός	Συσκευασία	(Lt)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK10301	-	11Lt	■ Μαύρος	10	5205205311059
PK10501	-	16 Lt	■ Μαύρος	10	5205205311066
PK10001	-	10Lt (Φ 34 cm)	■ Μαύρος	25	5205205311073
PK13401	-	45Lt (460 x 355 cm)	■ Μαύρος	1	5205205311080

► Μεγάλη αντοχή ► Ευκολία στην χρήση

## SIGNAL CONES

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ



### Περιγραφή

Κώνοι ασφαλείας σήμανσης, για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

### Εφαρμογές

Για δρόμους, χώρους στάθμευσης, γκαράζ, γήπεδα, πλοία κλπ.



Κωδικός	Συσκευασία	(cm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
PK20503	-	PVC 32 cm	■ Πορτοκαλί/λευκό	20	5205205311097
PK20701	-	PE 32 cm	■ Πορτοκαλί/λευκό	20	5205205311103
PK20603	-	PVC 50 cm	■ Πορτοκαλί/λευκό	10	5205205311110
PK20801	-	PE 50 cm	■ Πορτοκαλί/λευκό	10	5205205311127

► Μεγάλη αντοχή ► Ευκολία στην χρήση



ATTACHED TO YOUR WORLD

# 14 / ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ STANDS





**Εκθετήριο Μεγάλο Πράσινο Den Braven**  
2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια  
+ 1 ράφι για αφρούς ή κουτιά



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
68cm x 53cm x 250cm

**Εκθετήριο Στενό Πράσινο Den Braven**  
2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια  
+ 1 ράφι για αφρούς + 1 ράφι για κουτιά



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
35,5cm x 51cm x 222cm

**Εκθετήριο Pop up Generic**  
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
36cm x 28,5cm x 187cm

**Εκθετήριο Pop up Χημικό Βύσμα**  
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
36cm x 28,5cm x 187cm

**Εκθετήριο Pop up PU Foams**  
3 ράφια x 3 πρόσωπα x 3 φυσίγγια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
36cm x 28,5cm x 187cm

**Εκθετήριο Pop up Mamut**  
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
36cm x 28,5cm x 187cm

**Γόνδολα**



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
125cm x 60cm x 170cm

**Γόνδολα**



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
125cm x 60cm x 170cm

**Εκθετήριο Επιτραπέζιο Χημικό Βύσμα Vinylester**  
4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια  
+ θέση για φυλλάδια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):** 26cm x 17cm x 56cm

**Εκθετήριο Επιτραπέζιο Χημικό Βύσμα Polyester**  
4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια  
+ θέση για φυλλάδια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):** 26cm x 17cm x 56cm

**ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ STAND ΚΡΕΜΑΣΤΟ**  
12 τεμάχια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):** 12cm x 12cm x 80cm



**ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT STARTER KIT**

3 Mamut Glue, 3 Mamut Multi, 3 Mamut Crystal, 3 Mamut Total + Θέση για φυλλάδια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
26cm x 17cm x 56cm

**Εκθετήριο Επιτραπέζιο Mamut**

4 πρόσωπα x 3 φυσιγγία + θέση για φυλλάδια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
26cm x 17cm x 56cm

**Εκθετήριο επιτραπέζιο Mamut Glue 25ml**

50 τεμάχια



**Διαστάσεις (Π x Β x Υ):**  
32cm x 16cm x 58cm

**Συσκευασία Προώθησης Silicone Sanitary 80ml**

21 τεμάχια



**Συσκευασία Προώθησης Contact Adhesive 60ml**

25 τεμάχια



**Συσκευασία Προώθησης DB PVC GLUE 125ml**

25 τεμάχια



**Σύνθεση Προώθησης DB ACRYL WET ON WET**



**Σύνθεση Προώθησης Mamut GLUE**



**Σύνθεση Προώθησης Chemical Anchor Polyester**




**Συσκευασία Προώθησης Smalto 20ml**  
12 τεμάχια

**Συσκευασία Προώθησης Amico 240pcs**  
240 τεμάχια



**Συσκευασία Προώθησης MAMUT GLUE 25ML**  
25 τεμάχια

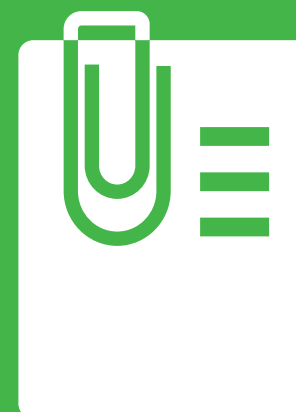

Τεχνικά Φυλλάδια, Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας και Δηλώσεις Απόδοσης Προϊόντων είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα DEN BRAVEN. Τα φυλλάδια αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και το πεδίο εφαρμογών των προϊόντων μας, διευκολύνοντας τη κατανόηση των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας των χημικών. Επίσης, κατόπιν ζήτησης, παρέχουμε διεθνείς αναφορές δοκιμών για τα προϊόντα DEN BRAVEN.





# Den Braven

**Bostik**  
**130**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**ΔΙΑΝΟΜΗ / DISTRIBUTION**

**BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 48 31 140

Fax: +30 210 48 31 125

E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)

[www.bostik.com](http://www.bostik.com) | [www.denbraven.gr](http://www.denbraven.gr)